




Metalslanger med med stålflet

- SCSB galvaniseret stålslange med galvaniseret stålflet

Fleksibel galvaniseret stål slange med galvaniseret stålflet, typisk anvendt i svær industri og højtemperaturs miljøer.

Egenskaber og fordele

- Høj kompressions-, træk- og slagstyrke
- Høj resistens mod slid
- Meget fleksibel
- Giver EMC beskyttelse
- Stor resistens overfor varme metal spåner og sprøjt

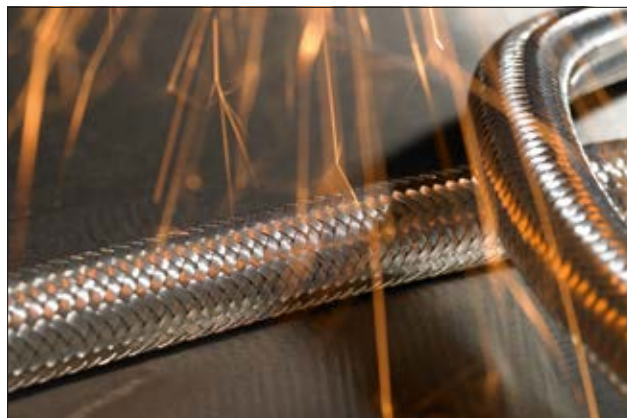


HelaGuard SCSB galvaniseret stålslange med galvaniseret stålflet.

Flet i rustfrit stål og fortinnet kobber kan leveres på forespørgsel.


MATERIALE	Galvaniseret stål (GS)
Driftstemperatur	-100 °C til +300 °C

HF ✓

RoHS ✓



HelaGuard metalslange, metalflet

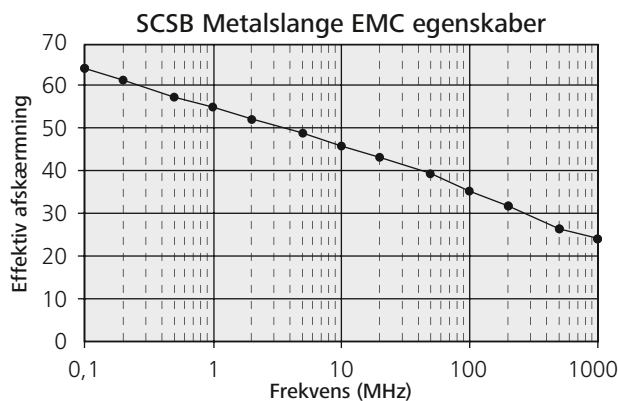

TYPE	Nominel Ø	Udvendig Ø (OD)	Indvendig Ø (ID)	Bøjeradius (R)	Vægt	Rulle	Farve	EAN	Bestillings-nr.
SCSB12	12	14,0	10,2	30	232 g/m	25 m	Metal (ML)	4031026309187	166-34400
SCSB16	16	17,5	13,0	40	298 g/m	25 m	Metal (ML)	4031026309194	166-34401
SCSB20	20	21,5	16,9	45	446 g/m	25 m	Metal (ML)	4031026309200	166-34402
SCSB25	25	26,0	21,1	55	503 g/m	25 m	Metal (ML)	4031026309217	166-34403
SCSB32	32	34,0	28,1	70	702 g/m	25 m	Metal (ML)	4031026309224	166-34404
SCSB40	40	43,5	37,6	80	1.086 g/m	10 m	Metal (ML)	4031026309231	166-34405
SCSB50	50	55,0	48,4	90	1.270 g/m	10 m	Metal (ML)	4031026328355	166-34406

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Andre længder kan leveres ved forespørgsel Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.