




Gaines métalliques avec surtressage métallique

- SCSB acier galvanisé - surtressage en acier galvanisé

Gaine métallique flexible en acier galvanisé avec surtressage en acier galvanisé. Cette gaine est utilisée dans l'industrie lourde et les environnements à haute température.

Principales caractéristiques

- Haute tenue à l'écrasement, à la traction et aux chocs
- Hautement résistant à l'abrasion
- Hautement flexible
- Assure une protection EMI
- Hautement résistante aux copeaux et aux éclaboussures de métal en fusion

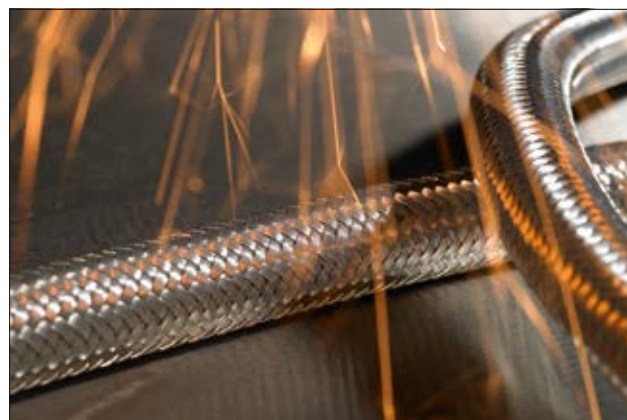


Helaguard SCSB est particulièrement résistante aux copeaux et éclaboussures de métal en fusion.

Tresses en acier inoxydable et cuivre étamé également disponibles.

MATIÈRE	Acier galvanisé (GS)
Températures d'utilisation	-100 °C à +300 °C


HF ✓

RoHS ✓



Gaine métallique, surtressage métallique

Diagramme des performances et compatibilités électro-magnétiques des gaines SCSB

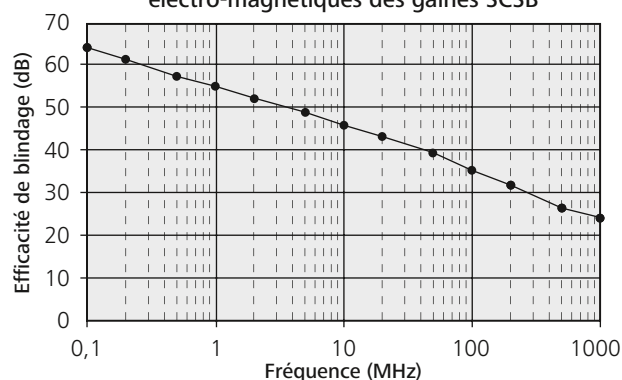

RÉFÉRENCE	Ø nominal	Ø ext. (OD)	Ø int. (ID)	Min. rayon de courbure (R)	Poids	Long. du rouleau	Couleur	Article
SCSB12	12	14,0	10,2	30	232 g/m	25 m	Métal (ML)	166-34400
SCSB16	16	17,5	13,0	40	298 g/m	25 m	Métal (ML)	166-34401
SCSB20	20	21,5	16,9	45	446 g/m	25 m	Métal (ML)	166-34402
SCSB25	25	26,0	21,1	55	503 g/m	25 m	Métal (ML)	166-34403
SCSB32	32	34,0	28,1	70	702 g/m	25 m	Métal (ML)	166-34404
SCSB40	40	43,5	37,6	80	1 086 g/m	10 m	Métal (ML)	166-34405
SCSB50	50	55,0	48,4	90	1 270 g/m	10 m	Métal (ML)	166-34406

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Autres longueurs de rouleaux disponibles sur demande. Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.