



HelaGuard tilbehør

• ACP koblinger

Indvendig gevind, forniklet messing.

Egenskaber og fordele

- Anvendes til overgang fra udvendig til indvendig gevind




ACP Kobling i forniklet messing.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB)
Driftstemperatur	-100 °C til +300 °C

HF ✓

RoHS ✓

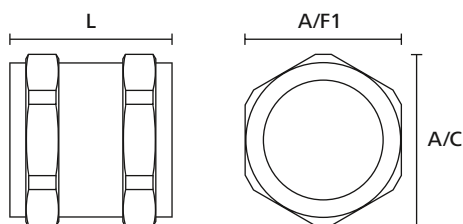

HelaGuard kobling med gevind

TYPE	Møtrik str.	L (L)	A/F krop (A/F1)	Modstående hjørner (A/C)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
ACP-M16	M16	22,5	20	22	10 Stk.	Metal (ML)	4031026310145	166-50400
ACP-M20	M20	25,0	24	27	10 Stk.	Metal (ML)	4031026310152	166-50401
ACP-M25	M25	30,0	29	32	10 Stk.	Metal (ML)	4031026310169	166-50402
ACP-M32	M32	32,5	35	39	10 Stk.	Metal (ML)	4031026310176	166-50403
ACP-M40	M40	34,0	48	53	2 Stk.	Metal (ML)	4031026310183	166-50404
ACP-M50	M50	38,0	58	64	1 Stk.	Metal (ML)	4031026310190	166-50405
ACP-M63	M63	45,0	70	77	1 Stk.	Metal (ML)	4031026310206	166-50406
ACP-M75	M75	45,0	84	93	1 Stk.	Metal (ML)	4031026310213	166-50407

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.