




HelaTape Flex - Nastri isolanti in PVC

HelaTape Flex 1000+ nastro isolante premium

Caratteristiche del prodotto

- Nastro isolante professionale in PVC adatto a tutte le situazioni ambientali
- Eccellenti performance e durata nel tempo per temperature da -18 °C a +105 °C
- Soddisfa i requisiti IEC 60454-3-1-11/F-PVCP/105
- Utilizzato per isolamento, protezione, fissaggio, manutenzione, identificazione e molto altro
- Adesivo a base di gomma a pressione di elevata qualità
- Ottime prestazioni in ambienti a basse temperature
- Eccellente resistenza ad abrasione, umidità, agenti chimici, corrosione ed esposizione agli UV
- Isolamento primario per giunzioni e derivazioni fino a 1 kV
- Strato di protezione per derivazioni di bassa, media e alta tensione
- Cablaggi di fili e cavi
- Utilizzi all'interno e all'esterno
- Ritardante di fiamma
- Secondo normativa RoHS

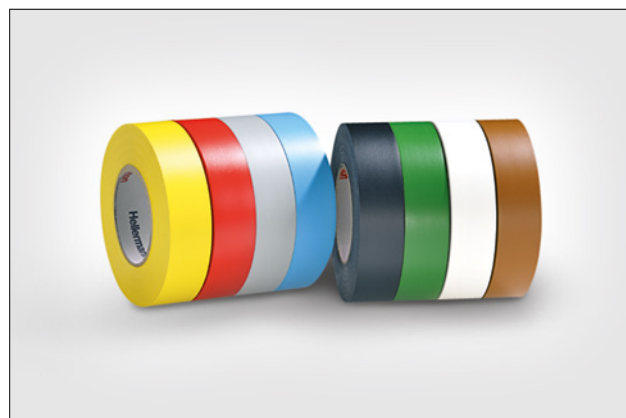

HelaTape Flex 1000+ garantisce eccellenti prestazioni in un ampio range di temperature.

MATERIALE	Polivinilcloruro (PVC)
Rigidità dielettrica	45 kV/mm
Adesione all'acciaio	2,2 N/10 mm
Adesione al dorso (N/10mm)	2,0 N/10 mm
Allungamento alla rottura	280 %
Carico di rottura	30 N/10 mm
Temp. di esercizio	da -18 °C a +105 °C

RoHS

ARTICOLO	Spessore (T)	Largh. (W)	Lungh. (L)	Colore	UNS
HTAPE-FLEX1000+19x6	0,18	19,0	6,0 m	Nero (BK)	710-00600
HTAPE-FLEX1000+19x10	0,18	19,0	10,0 m	Nero (BK)	710-00601
HTAPE-FLEX1000+19x20	0,18	19,0	20,0 m	Bianco (WH)	710-00607
	0,18	19,0	20,0 m	Blu (BU)	710-00603
	0,18	19,0	20,0 m	Giallo (YE)	710-00605
	0,18	19,0	20,0 m	Grigio (GY)	710-00611
	0,18	19,0	20,0 m	Marrone (BN)	710-00609
	0,18	19,0	20,0 m	Nero (BK)	710-00602
	0,18	19,0	20,0 m	Rosso (RD)	710-00604
	0,18	19,0	20,0 m	Verde (GN)	710-00606
HTAPE-FLEX1000+19x33	0,18	19,0	33,0 m	Nero (BK)	710-00612
HTAPE-FLEX1000+50x33	0,18	50,0	33,0 m	Nero (BK)	710-00613

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.