



Marcacavi termorestringenti "Guaina continua", trasferimento termico

TULT – 3:1 Industria militare ed elettronica

Il TULT è un materiale termorestringente 3:1 certificato UL, fornito come guaina continua e stampabile su entrambi i lati. Stampandolo con la TrakMark DS o con la TT4000+ è possibile, utilizzando gli accessori disponibili su richiesta, pretranciare a determinate lunghezze (P4000) o tagliare completamente il marcacavo (S4000).

Da stampare con il range di ribbon HellermannTyton di elevata qualità.

Stampanti: TrakMark DS, TT4000+, TT430

Ribbon: TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8


Accessori per TrakMark DS e TT4000+: Taglierina (S4000), Pretranciatrice (P4000)

Accessori per TT430: Taglierina (S430), Pretranciatrice (P430)

Software: TagPrint Pro

Caratteristiche del prodotto

- Fattore di restringimento 3:1
- Disponibile in nero, blu, rosso, bianco e giallo
- Diametri di cavo da 39 mm a 1 mm
- Buona resistenza meccanica, ai solventi organici e chimici in genere
- Elevata flessibilità
- Soddisfa i requisiti UL224 VW-1 e CSA
- Fornito in pratiche scatole
- Progettazione dei marcacavi facilitata con TagPrint Pro

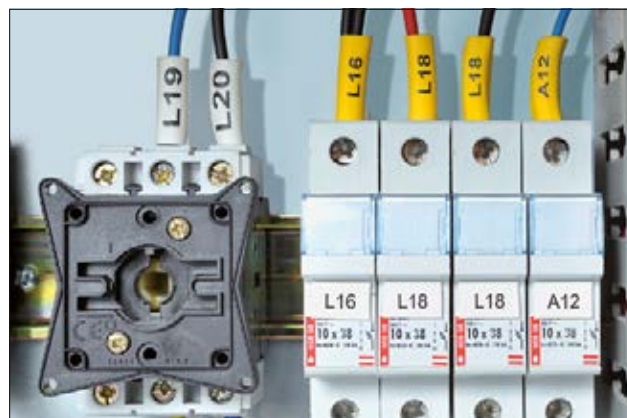

TULT – guaina stampabile certificata UL disponibile in 5 colori e varie misure, per coprire una vasta gamma di diametri di cavo.

MATERIALE	Poliolefina reticolata (PO-X)
Temp. di esercizio	da -55 °C a +135 °C
Temp. min restringimento	+90 °C
Rapporto di restringimento	3:1
Ribbon consigliato	TTRC+, TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Certificazioni	CSA, UL-Recognized

RoHS ✓



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	UNS
TULT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	Bianco (WH)	553-40309
TULT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	Blu (BU)	553-40306
TULT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	Giallo (YE)	553-40304
TULT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	Nero (BK)	553-40300
TULT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	Rosso (RD)	553-40302
TULT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	Bianco (WH)	553-40489
TULT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	Blu (BU)	553-40486
TULT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	Giallo (YE)	553-40484
TULT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	Nero (BK)	553-40480
TULT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	Rosso (RD)	553-40482
TULT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	Bianco (WH)	553-40609
TULT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	Blu (BU)	553-40606
TULT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	Giallo (YE)	553-40604
TULT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	Nero (BK)	553-40600
TULT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	Rosso (RD)	553-40602
TULT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	Bianco (WH)	553-40909

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.

Marcatore termorestringente "Guaina continua", trasferimento termico

TULT – 3:1 Industria militare ed elettronica



ARTICOLO	Ø fornito (D) min	Ø finale (d) max	Parete (WT)	Cont. conf.	Colore	UNS
TULT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	Blu (BU)	553-40906
TULT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	Giallo (YE)	553-40904
TULT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	Nero (BK)	553-40900
TULT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	Rosso (RD)	553-40902
TULT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	Bianco (WH)	553-41209
TULT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	Blu (BU)	553-41206
TULT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	Giallo (YE)	553-41204
TULT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	Nero (BK)	553-41200
TULT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	Rosso (RD)	553-41202
TULT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	Bianco (WH)	553-41809
TULT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	Blu (BU)	553-41806
TULT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	Giallo (YE)	553-41804
TULT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	Nero (BK)	553-41800
TULT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	Rosso (RD)	553-41802
TULT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	Bianco (WH)	553-42409
TULT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	Blu (BU)	553-42406
TULT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	Giallo (YE)	553-42404
TULT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	Nero (BK)	553-42400
TULT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	Rosso (RD)	553-42402
TULT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	Bianco (WH)	553-43909
TULT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	Blu (BU)	553-43906
TULT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	Giallo (YE)	553-43904
TULT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	Nero (BK)	553-43900
TULT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	Rosso (RD)	553-43902

Tutte le dimensioni sono in mm. Soggette a modifiche tecniche.
Il minimo ordinabile (MOQ) può differire in base al confezionamento.



Per certificazioni specifiche sul prodotto, fate riferimento all'Appendice.