



Warm Schrumpfschlauch 4:1 - in Meterstücken

SA47 - standardwandig, mit Innenkleber

Der SA47 bietet einen hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion für alle elektrischen Verbindungen und ist resistent gegen die typischen Automobil-Öle und Flüssigkeiten.

Die Verwendung eines schwarzen Innenklebers in Kombination mit einem transparenten Schrumpfschlauch ermöglicht eine finale Sichtkontrolle des erfolgten Schrumpfprozesses. Lufteinschlüsse und ein nicht optimaler Kleberverlauf sind somit auch noch nachträglich detektierbar und bewertbar.

Hauptmerkmale

- Dünnwandiger Warm Schrumpfschlauch mit sehr guter mechanischer Festigkeit
- Verwendung eines speziellen thermoplastischen Innenklebers mit hervorragendem Schutz vor Feuchtigkeit und Korrosion
- Bewertung des Schrumpfprozesses auf eventuelle Lufteinschlüsse
- Beständig gegen die typischen Automobil-Öle und Flüssigkeiten
- Große Schrumpfrate 4:1
- Halogenfrei




Warm Schrumpfschlauch SA47 zur Anwendung bei Spleißen.

MATERIAL	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Schrumpfrate	4:1
Betriebstemperatur	-40 °C bis +125 °C
Min. Schrumpftemperatur	+110 °C
Schmelzpunkt	ab +110 °C
Längsschrumpf	-10 % max.
Durchschlagsfestigkeit	>20 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

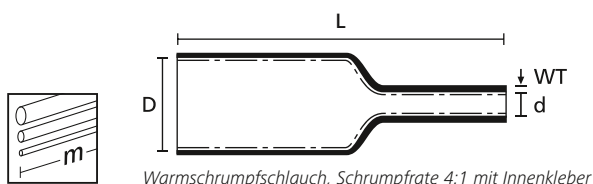

Warm Schrumpfschlauch, Schrumpfrate 4:1 mit Innenkleber

i Wenn es um eine korrosionssichere und wasserdichte Abdichtung geht, erfüllt die Produktfamilie SA47 die besonderen Ansprüche der Automobilindustrie.

i Auch in Abschnitten erhältlich. Fragen Sie uns!

TYP	Ø Liefermaß min. (D)	Ø nach Schrumpf max. (d)	Wanddicke (WT)	Länge (L)	Farbe	Werkzeuge	Art.-Nr.
SA47 5,75/1,25	5,8	1,3	1,15	1,2 m	Transparent (CL), Schwarz (BK)	30-32	301-10000
SA47 7,5/1,65	7,5	1,7	1,40	1,2 m	Transparent (CL), Schwarz (BK)	30-32	301-10001
SA47 11,0/2,4	11,0	2,4	1,80	1,2 m	Transparent (CL), Schwarz (BK)	30-32	301-10002
SA47 18,3/4,35	18,3	4,4	2,20	1,2 m	Transparent (CL), Schwarz (BK)	30-32	301-10003
SA47 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Transparent (CL), Schwarz (BK)	30-32	301-10005
SA47 32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Transparent (CL), Schwarz (BK)	30-32	301-10004

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

Empfohlene Werkzeuge			
	30 H5002	31 H5004	32 E4500
	568	568	567

Nähere Beschreibungen der Werkzeuge finden Sie im Kapitel Verarbeitungswerkzeuge.