

Stålslang

SC galvaniserad stålslang


Kabeldragning under golv, i kontor och datacentraler, skydd av hydrauliska och pneumatiska slangar. För högt mekaniskt skydd.

Egenskaper och fördelar


- Hög kompression, drag- och slaghållfasthet
- Mycket flexibel



Till hemsidan!



HelaGuard metallslang

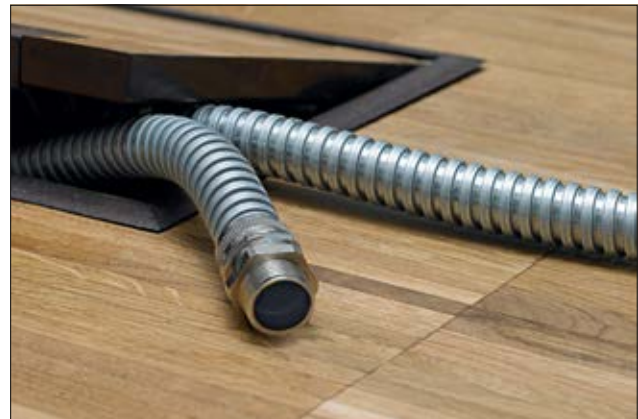

HelaGuard SC skyddsslang i galvaniserat stål.

MATERIAL	Galvaniserat stål (GS)
Temp. område	-100 °C till +300 °C



TYP	Nom Ø	Ytter Ø (OD)	Inre Ø (ID)	Min. böjradie (R)	Slangvikt	Rulllängd	Färg	E-nr	Art nr.
SC10	10	9,1	6,8	25	110 g/m	10 m	Metall (ML)	-	166-30110
	10	9,1	6,8	25	110 g/m	50 m	Metall (ML)	14 118 62	166-30100
SC12	12	13,2	10,0	30	113 g/m	10 m	Metall (ML)	-	166-30111
	12	13,2	10,0	30	113 g/m	50 m	Metall (ML)	14 118 63	166-30101
SC16	16	16,4	12,9	40	152 g/m	10 m	Metall (ML)	-	166-30112
	16	16,4	12,9	40	152 g/m	25 m	Metall (ML)	14 118 64	166-30102
SC20	20	20,6	16,9	45	295 g/m	10 m	Metall (ML)	-	166-30113
	20	20,6	16,9	45	295 g/m	25 m	Metall (ML)	14 118 65	166-30103
SC25	25	24,6	21,1	55	321 g/m	10 m	Metall (ML)	-	166-30114
	25	24,6	21,1	55	321 g/m	25 m	Metall (ML)	14 118 66	166-30104
SC32	32	32,0	28,1	70	450 g/m	10 m	Metall (ML)	11 168 91	166-30115
	32	32,0	28,1	70	450 g/m	25 m	Metall (ML)	14 118 67	166-30105
SC40	40	42,5	37,6	80	519 g/m	10 m	Metall (ML)	-	166-30116
	40	42,5	37,6	80	519 g/m	25 m	Metall (ML)	14 118 68	166-30106
SC50	50	53,2	48,4	90	802 g/m	10 m	Metall (ML)	-	166-30117
	50	53,2	48,4	90	802 g/m	25 m	Metall (ML)	14 118 69	166-30107
SC63	63	62,5	57,5	115	836 g/m	10 m	Metall (ML)	14 118 70	166-30108
SC75	75	77,0	70,0	150	1.137 g/m	10 m	Metall (ML)	14 118 71	166-30109

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Andra rulllängder finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



CAD download