



Toppklämmor

HelaCon Releasable öppningsbar toppklämma

HelaCon toppklämmor används för snabb, enkel och tillförlitlig anslutning av kablar genom push-in-teknik utan verktyg. HelaCon underlättar anslutningen och höjer säkerheten både i infällt och utanpåliggande montage. Passar alla typer av ledare. HelaCon erbjuder den bästa lösningen där bekvämlighet och maximal säkerhet är ett krav.

Egenskaper och fördelar

- Öppningsbar toppklämma med push-in-teknik för enkel-, fåtrådig och mångtrådig ledare
- Enkelledare och fåtrådig 1,5 mm² kan anslutas utan att öppna klämman
- Klarar kablar 0,2-2,5 mm²
- Separat testhåll undertill
- Fullt återanvändbar - Inget verktyg behövs
- Transparent hus för enkel kontroll av anslutningarna



HelaCon öppningsbar toppklämma är enkel att öppna utan verktyg.




Till hemsidan!

MATERIAL	Polykarbonat (PC)
Max strömstyrka	24 A
Max spänning	450 V
Ledararea (VDE) i mm²	0,2 till 2,5 mm ² , alla typer av kablar
Längd avisolering	10 mm
Brännbarhetsklass	UL94 V0
Temp. område	-30 °C till +85 °C

HF ✓

RoHS ✓

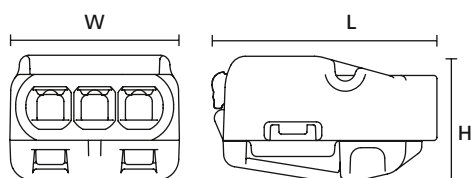

HelaCon öppningsbar frontvy

HelaCon öppningsbar sidovy

TYP	Skiss	Färg	Bredd (W)	Höjd (H)	Längd (L)	Förp innehåll	E-nr	Art nr.
HCR-2		Transparent (CL)	11,9	11,7	21,1	100 st	14 410 47	148-90043
HCR-3		Transparent (CL)	16,1	11,7	21,1	75 st	14 410 48	148-90044
HCR-5		Transparent (CL)	24,5	11,7	21,1	50 st	14 410 49	148-90045

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.