



Ratchet P-Clamp

Ratchet P Clamp serien tilbyder alsidighed ved håndtering af ledninger, kabler og slanger. Det robuste design og holdbare materialer gør den ideel til tunge applikationer, både indendørs og udendørs. Lukkes med hånden til den ønskede diameter.


Udløserfunktionen giver nem og ikke-ødelæggende borttagning af kabler ved blot at bruge en flad skruetrækker. Denne ikke-ødelæggende udløserfunktion gør det muligt at genbruge klemmen uden at fjerne eller udskifte bolte eller skruer. Ratchet P Clamp tilbydes i fire størrelser og i flere monteringskonfigurationer.

Egenskaber og fordele

- Skraldelukning design giver mulighed for nem installation ved for- og slutmontage
- Flere konfigurationer dækker en bred vifte af diametre og applikationer, hvilket reducerer lagerføring
- Designet guider og centrerer bundtet og reducerer risikoen for beskadigelser
- Udløserfunktionen giver mulighed for hurtige justeringer og vedligeholdelse
- Slagfast modificeret, varme og UV stabiliseret PA66 giver langsigtet holdbarhed, både indendørs og udendørs
- Stål monteringsplade tolererer højt momenttilspænding og er behandlet til at modstå kemikalier og saltsprøjt



Ratchet P-Clamp - en alsidig løsning til kabelmontage.

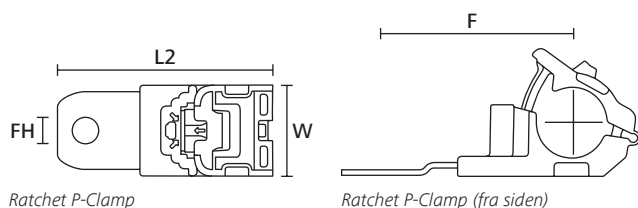

Ratchet P-Clamp

Ratchet P-Clamp (fra siden)



Alle Ratchet P-Clamps fås med rustfri stålplade.

Til bundtdiametre fra 6,2 mm til 13,7 mm

TYPE	B (W)	Længde (L2)	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Hul Ø (FH)	Center (F)	Variant	Materiale	Farve	EAN	Bestillings-nr.
RCA90SM6	34,9	68,8	6,2	13,7	6,5	24,9	Monteringsklemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026565941	151-01643
RCA180SM6	34,9	83,1	6,2	13,7	6,5	50,5	Monteringsklemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026565880	151-01637
RCA180SM8	34,9	83,1	6,2	13,7	8,31	50,5	Monteringsklemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026539409	151-01416
RCA180SM10	34,9	83,1	6,2	13,7	10,29	50,5	Monteringsklemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026539416	151-01417
RCA180SM12	34,9	83,1	6,2	13,7	12,95	50,5	Monteringsklemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026539423	151-01418
RCA90LM6	34,9	96,8	6,2	13,7	6,5	24,9	Lang	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026565958	151-01644
RCA90LM8	34,9	96,8	6,2	13,7	8,31	24,9	Lang	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026539614	151-01437
RCA180MM6	34,9	105,1	6,2	13,7	6,5	72,5	Medium	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026565897	151-01638
RCA180MM8	34,9	105,1	6,2	13,7	8,31	72,5	Medium	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026539430	151-01419
RCA180LM6	34,9	134,1	6,2	13,7	6,5	101,5	Lang	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026565903	151-01639

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.



Ratchet P-Clamp

Til bundtdiametre fra 12,7 mm op til 19,5 mm

TYPE	B (W)	Længde (L2)	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Hul Ø (FH)	Center (F)	Variant	Materiale	Farve	EAN	Bestillings-nr.
RCB90SM6	34,9	68,8	12,7	19,5	6,5	26,7	Monterings-klemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026566023	151-01651
RCB90SM8	34,9	68,8	12,7	19,5	8,31	26,7	Monterings-klemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026539812	151-01457
RCB180SM6	34,9	83,1	12,7	19,5	6,5	52,8	Monterings-klemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026565965	151-01645
RCB180SM8	34,9	83,1	12,7	19,5	8,31	52,8	Monterings-klemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026539645	151-01440
RCB180SM10	34,9	83,1	12,7	19,5	10,29	52,8	Monterings-klemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026527147	151-01390
RCB180SM12	34,9	83,1	12,7	19,5	12,95	52,8	Monterings-klemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026539652	151-01441
RCB90LM6	34,9	96,8	12,7	19,5	6,5	26,7	Lang	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026566030	151-01652
RCB90LM8	34,9	96,8	12,7	19,5	8,31	26,7	Lang	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026539843	151-01460
RCB180MM6	34,9	105,1	12,7	19,5	6,5	74,8	Medium	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026565972	151-01646
RCB180LM6	34,9	134,1	12,7	19,5	6,5	103,8	Lang	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026565989	151-01647

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Til bundtdiametre fra 19,4 mm op til 36,0 mm

TYPE	B (W)	Længde (L2)	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Hul Ø (FH)	Center (F)	Variant	Materiale	Farve	EAN	Bestillings-nr.
RCC90SM6	34,9	101,2	19,4	36,0	6,5	39,9	Monterings-klemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026566108	151-01659
RCC90SM8	34,9	101,2	19,4	36,0	8,31	39,9	Monterings-klemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026543246	151-01492
RCC180SM6	34,9	103,0	19,4	36,0	6,5	62,3	Monterings-klemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026566047	151-01653
RCC180SM8	34,9	103,0	19,4	36,0	8,31	62,3	Monterings-klemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026543062	151-01474
RCC180SM10	34,9	103,0	19,4	36,0	10,29	62,3	Monterings-klemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026543079	151-01475
RCC180SM12	34,9	103,0	19,4	36,0	12,95	62,3	Monterings-klemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026543086	151-01476
RCC180MM6	34,9	125,0	19,4	36,0	6,5	84,3	Medium	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026566054	151-01654
RCC90LM6	34,9	129,2	19,4	36,0	6,5	39,9	Lang	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026566115	151-01660
RCC90LM8	34,9	129,2	19,4	36,0	8,31	39,9	Lang	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026543277	151-01495
RCC180LM6	34,9	154,0	19,4	36,0	6,5	113,3	Lang	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026566061	151-01655

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Til bundtdiametre fra 36,0 mm op til 51,0 mm

TYPE	B (W)	Længde (L2)	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Hul Ø (FH)	Center (F)	Variant	Materiale	Farve	EAN	Bestillings-nr.
RCD180SM8	34,9	115,5	36,0	51,0	8,31	70,0	Monterings-klemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026543345	151-01499
RCD180SM10	34,9	115,5	36,0	51,0	10,29	70,0	Monterings-klemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026543352	151-01501
RCD180SM12	34,9	115,5	36,0	51,0	12,95	70,0	Monterings-klemme	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026543369	151-01502
RCD90LM8	34,9	116,7	36,0	51,0	8,31	42,4	Lang	PA66HIRHSUV, ST, ZN	Sort (BK)	4031026543550	151-01521

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Tilbehør

TYPE	Variant	Materiale	Farve	EAN	Bestillings-nr.
RCINSERTA	Gummi profil	TPE	Sort (BK)	4031026545004	151-01530
RCINSERTB	Gummi profil	TPE	Sort (BK)	4031026545011	151-01531
RCINSERTC	Gummi profil	TPE	Sort (BK)	4031026545028	151-01532
RCINSERTD	Gummi profil	TPE	Sort (BK)	4031026545035	151-01533
RCTT	Ingen fortdanding	PA66HIRHSUV	Sort (BK)	4031026544991	151-01529

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Overblik over materialespecifikation

MATERIALE	Materiale forkortelse	Drifts temperatur	Farve**	Flamme-hæmmende egenskab	Materialeegenskaber*	Materiale Godkendelser
Aluminiumslegering	AL	-40 °C til +180 °C	Natur (NA)		- Korrosionsresistent - Antimagnetisk	RoHS
Ethylentetrafluoroethylen (Tefzel®)	E/TFE	-80 °C til +170 °C	Blå (BU)	Iht. UL94 V0	- Resistent overfor radioaktivitet - UV resistent, ikke sensitiv overfor fugt - God kemisk resistent overfor: syre, baser, oxidationsmidler	RoHS
Kloropren	CR	-20 °C til +80 °C	Sort (BK)		- Vejrbestandig - Høj ydeevne	RoHS
Polyacetal	POM	-40 °C til +90 °C, (+110 °C, 500 h)	Natur (NA)	Iht. UL94 HB	- Begrænset skørhed - Fleksibel ved lave temperaturer - Ikke fugt sensitiv - Stødsikker	RoHS
Polyamid 11	PA11	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	- Bio plastik, udvundet af vegetabilsk olie - Stor brudstyrke ved lave temperaturer - Meget lav vandoptagelse - Vejrbestandig - God kemisk resistens	HF RoHS
Polyamid 12	PA12	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	- God kemisk resistens overfor: syre, baser, oxidationsmidler - UV resistent	HF RoHS
Polyamid 4.6	PA46	-40 °C til +130 °C, (+150 °C, 5000 h; +195 °C, 500 h)	Natur (NA), Grå (GY)	Iht. UL94 V2	- Resistent overfor høje temperaturer - Meget fugtsensitiv - Lav sensitivitet overfor røg	HF LFH RoHS
Polyamid 6	PA6	-40 °C til +80 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 V2	Høj ydeevne	RoHS
Polyamid 6.6	PA66	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK), Natur (NA)	Iht. UL94 V2	Høj ydeevne	HF RoHS
Polyamid 6.6, varmemstabiliseret	PA66HS	-40 °C til +105 °C	Sort (BK), Natur (NA)	Iht. UL94 V2	- Høj ydeevne - Forbedret maksimumtemperatur	HF RoHS
Polyamid 6.6 glasfiberforstærket	PA66GF13, PA66GF15	-40 °C til +105 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	God resistens overfor: smøremidler, brændstof, saltvand og mange opløsningsmidler	HF RoHS
Polyamid 6.6 med metalpartikler	PA66MP	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Blå (BU)	Iht. UL94 HB	- Høj ydeevne - Metal og røntgen sporbar	HF RoHS
Polyamid 6.6 med metalpartikler	PA66MP+	-40 °C til +85 °C	Blå (BU)	Ikke brand-hæmmende	- Høj ydeevne - Metal og røntgen sporbar	HF RoHS
Polyamid 6.6 slagfast	PA66HIR	-40 °C til +80 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	- Lav skørhed - Stor fleksibilitet ved lave temperaturer	RoHS
Polyamid 6.6 slagfast Scan Black	PA66HIR(S)	-40 °C til +80 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	- Lav følsomhed over for brud ved stød - Høj fleksibilitet ved lave temperaturer - Specielt tilpasset nordisk vinterklima	RoHS
Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, UV-stabiliseret	PA66HIRHS	-40 °C til +105 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	- Lav skørhed - Stor fleksibilitet ved høje temperaturer - Forbedret maksimumtemperatur	RoHS
Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig modifieret, UV-stabiliseret	PA66HIRHSW	-40 °C til +110 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	- Begrænset skørhed - Større fleksibilitet ved lave temperaturer - Modifieret forhøjet maksimum temperatur - Høj ydeevne, UV resistent	RoHS
Polyamid 6.6 UV-resistent	PA66W	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK)	Iht. UL94 V2	- Høj ydeevne - UV resistent	HF RoHS

MATERIALE	Materiale forkortelse	Drifts temperatur	Farve**	Flamme-hæmmende egenskab	Materialeegenskaber*	Materiale Godkendelser
Polyamid 6.6 V0	PA66V0	-40 °C til +85 °C	Hvid (WH)	Iht. UL94 V0	- Høj ydeevne - Lav røgudvikling	HF LFH RoHS
Polyamid 6.6 varme-/UV-stabiliseret	PA66HSW	-40 °C til +105 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 V2	- Høj ydeevne - Modificeret forhøjet maksimum temperatur - UV resistent	HF RoHS
Polyamid 6 slagfast	PA6HIR	-40 °C til +80 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	- Lav følsomhed over for brud ved stød - Høj fleksibilitet ved lave temperaturer	RoHS
Polyester	SP	-50 °C til +150 °C	Sort (BK)	Halogenfri	- UV stabiliseret - Resistent overfor de fleste syrer, alkalier og olie	HF LFH RoHS
Polyetheretherketon	PEEK	-55 °C til +240 °C	Beige (BGE)	Iht. UL94 V0	- Resistent overfor radioaktivitet - Ikke fugt sensitiv - God kemisk resistens overfor syre, baser, oxidationsmidler	HF LFH RoHS
Polyethylen	PE	-40 °C til +50 °C	Sort (BK), Grå (GY)	Iht. UL94 HB	- Lav vandabsorbering - Resistent overfor de fleste kemikalier som syre, alkohol og olie	HF RoHS
Polyolefin	PO	-40 °C til +90 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 V0	Lav røgudvikling	HF LFH RoHS
Polypropylen	PP	-40 °C til +115 °C	Sort (BK), Natur (NA)	Iht. UL94 HB	- Flyder på vand - Moderat ydeevne - God kemisk resistens overfor organisk syre	HF RoHS
Polypropylen, Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymere-gummi fri for nitrosamine	PP, EPDM	-20 °C til +95 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	- Klarer høje temperaturer - Resistent overfor kemikalier og slid	HF RoHS
Polypropylen med metal partikler	PPMP	-40 °C til +115 °C	Blå (BU)	Iht. UL94 HB	- Flyder på diverse væsker - Metal og røntgen sporbar - Varmeresistent - Moderat trækstyrke - Glimrende kemikalie resistens	RoHS
Polypropylen med metal partikler	PPMP+	-40 °C til +85 °C	Blå (BU)	Ikke brand-hæmmende	- Flyder på diverse væsker - Metal og røntgen sporbar - Varmeresistent - Moderat trækstyrke - Glimrende kemikalie resistens	HF RoHS
Polyvinylklorid	PVC	-10 °C til +70 °C	Sort (BK), Natur (NA)	Iht. UL94 V0	- Lav fugtabsorbering - Resistent overfor syre, ethanol og olie	RoHS
Rustfrit stål type SS304, Rustfrit stål type SS316	SS304, SS316	-80 °C til +538 °C	Natur (NA)	Ikke brandbar	- Korrosions resistent - Antimagnetisk - Vejrbestandig - Fremragende kemisk resistens	HF LFH RoHS
Termoplastisk polyurethan	TPU	-40 °C til +85 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	- Stor elasticitet, UV resistent - God kemisk resistens overfor: syre, baser oxidationsmidler	HF RoHS

Tefzel® er et registreret varemærke fra virksomheden DuPont. Generelt omtales kabelbindere fremstillet af råmaterialet E/TFE som Tefzel®-binder. Sammen med Tefzel® fra DuPont anvender HellermannTyton tilsvarende E/TFE råmateriale fra andre leverandører.

*Disse oplysninger er kun vejledende. De bør ikke anses som materialspecifikationer og kan ikke erstatte en egentlig test. Se venligst datablade for ydeligere information.

**Flere farver på forespørgsel.



= Minimum trækstyrke (Newton)

HF = Halogenfri

LFH = Begrænset brandfare

RoHS = Begrænsning vedr farlige substanser