



Krympeslange 6:1 med lim 1,2 meter længde

HA67

Isolerer, forsejler og beskytter konnektorer og kabler i forskellige størrelser.

Egenskaber og fordele


- Kraftig krympeslange
- Termoplastisk limbeklædt slange
- Passer godt til store dimensionsforskelle
- Gør kabelreparation enkel
- Miljø beskyttelse og perfekt isolation
- Resistent overfor stød og slid
- Anvendes ved større konnektorer med mindre ledninger



På grund af det store krympeforhold kan komplekse geometriske former krympes sikkert.



For mere info!

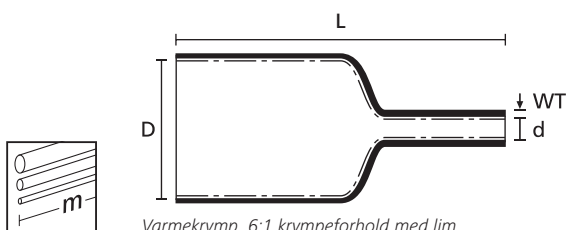

Varmekrymp, 6:1 krympeforhold med lim

MATERIALE	Polyolefin, krydlinket (PO-X)
Krympeforhold	6:1
Driftstemperatur	-55 °C til +110 °C
Min. krympetemperatur	+120 °C
Limens blødgøringspunkt	+85 °C
Ændring efter krymp	-10 % maks.
Dielektrisk styrke	20 kV/mm iht. IEC 243
Flammehæmmende egenskab	Ikke brandhæmmende

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	L (L)	Farve	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
HA67-19.0/3.2	19,0	3,2	3,20	1.220,0	Sort (BK)	30-32	4031026322865	321-30000
HA67-33.0/5.5	33,0	5,5	3,40	1.220,0	Sort (BK)	30-32	4031026322896	321-30100
HA67-44.4/7.4	44,4	7,4	3,60	1.220,0	Sort (BK)	-	4031026322902	321-30200
HA67-50.8/8.3	50,8	8,3	4,80	1.220,0	Sort (BK)	-	4031026322919	321-30300
HA67-69.8/11.7	69,8	11,7	4,80	1.220,0	Sort (BK)	-	4031026322926	321-30400
HA67-88.9/17.1	88,9	17,1	4,80	1.220,0	Sort (BK)	-	4031026322933	321-30500
HA67-119.4/22.9	119,4	22,9	4,80	1.220,0	Sort (BK)	-	4031026322872	321-30600
HA67-235.0/40.0	235,0	40,0	4,80	1.000,0	Sort (BK)	-	4031026539980	321-30701

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	561	561	560

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.