



Varmekrymp med lim - 1,2 m længde

SA47 - standard vægtykkelse, 4:1 krymperatio


SA47 er en halvstiv halogenfri polyolefin krympeslange med en tyk indvendig foring af lim. Fremragende trækstyrke og trækaflastning. Tykkklæbende lim giver fremragende beskyttelse mod fugt. Ideel til elektriske forbindelser og splejsninger i bil- og OEM applikationer. Krympen er klar og limen sort.

Egenskaber og fordele

- Fleksibel, standard væg polyolefin krympeflex
- Fremragende trækstyrke og trækaflastning.
- Giver fremragende beskyttelse fugt.
- Slangen er klar og hot-meltlimen sort
- Giver en miljømæssig forsejling af komplekse dele
- Halogenfri



For mere info!

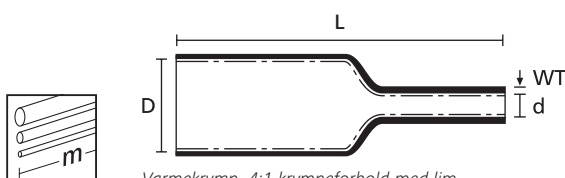

Varmekrymp, 4:1 krympeforhold med lim



Varmekrymp SA47 til konnektions applikationer.

MATERIALE	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Krympeforhold	4:1
Driftstemperatur	-40 °C til +125 °C
Min. krympetemperatur	+130 °C
Smeltepunkt	Fra +110 °C
Ændring efter krymp	-10 % maks.
Dielektrisk styrke	20 kV/mm



i SA47 er udviklet til vores Automotive partnere for at eliminere risikoen for korrosion omkring ledningskonnekteringer.

i Afkortede længder tilgængelig ved forespørgsel. Venligst kontakt os!

TYPE	Ø D	Ø Krympet (d) max.	Væg (WT)	L (L)	Farve	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
SA47 5.75/1.25	5,75	1,25	1,15	1,2 m	Transparent (CL), Sort (BK)	30-32	4031026482095	301-10000
SA47 7.5/1.65	7,5	1,65	1,40	1,2 m	Transparent (CL), Sort (BK)	30-32	4031026482101	301-10001
SA47 11.0/2.4	11,0	2,4	1,80	1,2 m	Transparent (CL), Sort (BK)	30-32	4031026482118	301-10002
SA47 18.3/4.35	18,3	4,35	2,20	1,2 m	Transparent (CL), Sort (BK)	30-32	4031026482125	301-10003
SA47 24/6	24,0	6,0	2,54	1,2 m	Transparent (CL), Sort (BK)	30-32	4031026485775	301-10005
SA47 32/8	32,0	8,0	2,54	1,2 m	Transparent (CL), Sort (BK)	30-32	4031026482132	301-10004

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøjer			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	561	561	560

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.