


Brandhæmmende strømpeflex, udvidelsesfaktor 3:1

Helagaine HEGPV0X

HEGPV0X strømpeflex er ideel til produktion, hvor der skal tages hensyn til brandbeskyttelse.

Egenskaber og fordele

- Fremstillet af robust polyester
- Selvslukkende i.h.t. UL94 V0
- Meget fleksibel
- Udvidelsesfaktor 3:1
- Let at tilpasse på forskellige overfladestørrelser
- God slidstyrke

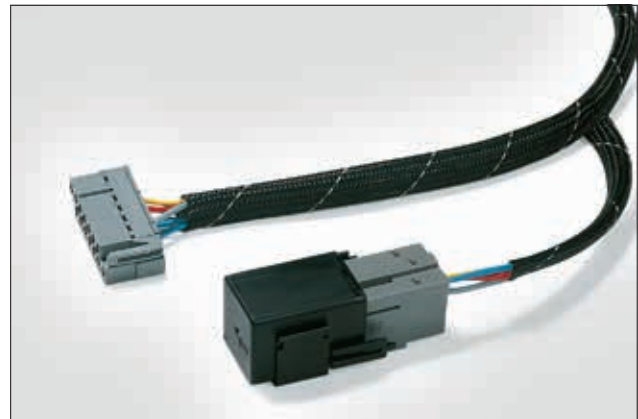

Helagaine HEGPV0X flammehæmmende strømpeflex.

MATERIALE	Polyester (PBT)
Driftstemperatur	-50 °C til +150 °C, kortvarig +200 °C
Smeltepunkt	+225 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V0, Iht. FMVSS-302

RoHS ✓

TYPE	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	Farve	Rulle	Anbef. Værktøj	EAN	Bestillings-nr.
HEGPV0X03	2	6	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	200 m	45	4031026239217	170-50030
HEGPV0X06	3	10	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	200 m	45	4031026206899	170-50060
HEGPV0X09	5	16	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	100 m	45	4031026208909	170-50090
HEGPV0X12	6	19	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	100 m	45	4031026206882	170-50120
HEGPV0X20	12	32	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	100 m	45	4031026227252	170-50200
HEGPV0X30	19	45	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	50 m	45	4031026239224	170-50300
HEGPV0X40	32	70	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	50 m	45	4031026239231	170-50400
HEGPV0X50	38	76	Sort med hvid stribe (BKIDWH)	50 m	45	4031026239248	170-50500

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Grå kan leveres på forespørgsel. Afkortes i enhver længde. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.

Anbefalet værktøj	
	45 HSG0
	565

For yderligere information, se afsnittet om værktøjer.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.