



Til aflastning

Kabelaflastningstyler

Kabelaflastninger benyttes som mekanisk beskyttelse. De er specielt velegnet til bilindustrien samt andet elektrisk- og elektronisk udstyr.

Det anbefales, at der benyttes HellermannTyton Hellerine smørremiddel ved montage.

Egenskaber og fordele


- Giver god stres aflastning
- Fleksibel og let at montere
- Resistent overfor kemikalier og miljøpåvirkninger



Bøje- og strækafkastninger leveres i flere forskellige udførelser.

MATERIALE	Polyvinylklorid, flammehæmmende (PVC-FR)	Fleksibel polyvinyl klorid, kadmiumfri (PVC)
Driftstemperatur	-30 °C til +60 °C	
Hårdhed, Shore-A	55±5	63±5
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V0	Iht. UL94 HB




TYPE	Tegning	Udvendig Ø (OD)	Udvendig Ø (OD2)	Udvendig diameter D3	Ø D	Ø D2	Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillings- nr.
H125		9,0	6,0	-	4,0	3,5	PVC	Sort (BK)	1.000 Stk.	4031026186771	634-31250
H126		9,0	6,0	-	5,0	4,5	PVC	Grå (GY)	1.000 Stk.	4031026186801	634-31268
		9,0	6,0	-	5,0	4,5	PVC	Sort (BK)	1.000 Stk.	4031026186795	634-31260
H321		8,5	7,0	8,5	6,0	5,5	PVC-FR	Sort (BK)	200 Stk.	4031026186740	634-03210
H3A		9,0	5,0	8,0	4,5	3,0	PVC-FR	Sort (BK)	2.000 Stk.	4031026186641	634-00310
H4202		-	-	-	-	-	PVC-FR	Sort (BK)	1.000 Stk.	4031026186764	634-04200
H119		7,0	4,5	6,5	4,5	3,0	PVC-FR	Sort (BK)	2.000 Stk.	4031026186672	634-01190
H120		8,0	6,0	8,0	4,5	3,0	PVC-FR	Sort (BK)	500 Stk.	4031026186689	634-01200
H121		11,0	8,5	-	8,0	7,0	PVC-FR	Sort (BK)	500 Stk.	4031026186702	634-01210

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.




Til aflastning


Kabelaflastningstyler

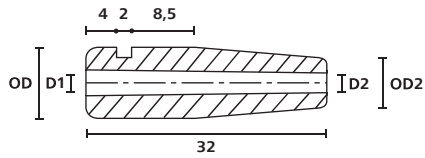


H125/H126

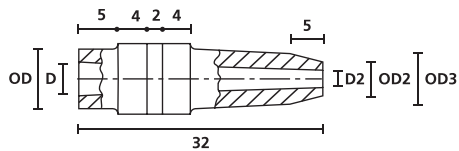


H119

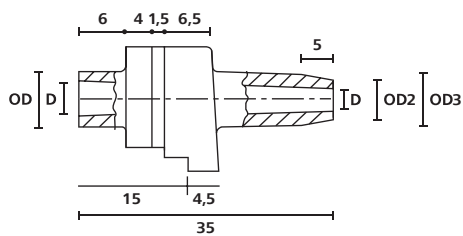


H120

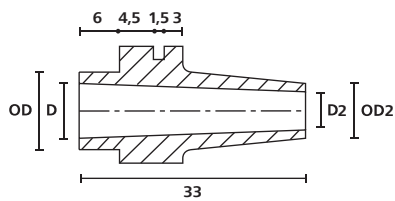


H121

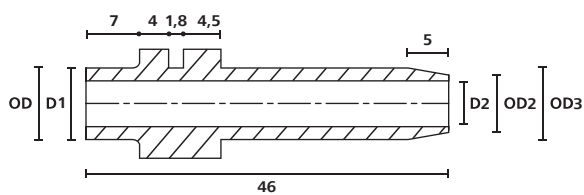

H321

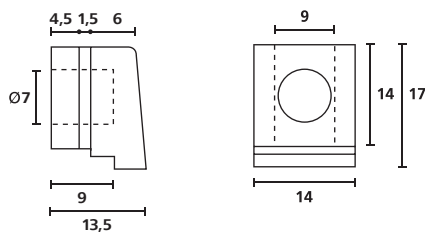

H4202

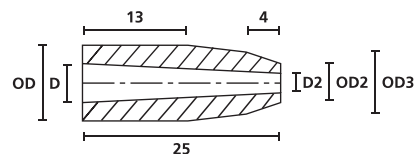

H3A