




Labels til printkort (ESD), thermor transfer

Helatag 823 (hvid), PCB opmærkning

Anvendes til opmærkning i computer og elektronik industrien, herunder printkort. Disse labels giver det bedste resultat ved thermor transfer udprintning. For problemfri udskrift anbefaler vi, at der anvendes TagPrint Pro label software.


Egenskaber og fordele

- Labels til printkort
- Ikke elektrisk ledende lim
- Permanent og holdbar identifikation i elektrostaiske sensitive applikationer

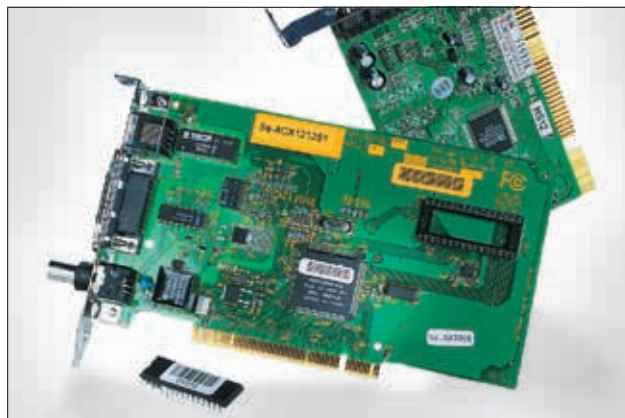

Sikker mærkning af komponenter og printkort.

MATERIALE	Type 823, Polyester, hvid (WH)
Driftstemperatur	-40 °C til +150 °C
Hærdetemperatur	fra +10 °C
Lim	Akryl
Folietykkelse (TF)	51 µm
Materialets kemiske egenskaber	Har en enestående modstandsdygtighed mod alkohol, benzin, opløsningsmidler, butanol, etyl- og butylcellosolve opløsningsmidler samt batterisyre.
Anbefalet farvebånd	TT822OUT
Thermor transfer printer	TT430, TT4030



TYPE	B (W)	H (H)	Bredde på liner BL (metrisk)	Labels pr. række	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
TAG16TD3-823-WH	22,9	6,4	80,0	3 Stk.	10.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026211305	596-16823
TAG61TD3-823-WH	25,4	4,8	89,0	3 Stk.	10.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026211299	596-61823
TAG29TD3-823-WH	25,4	6,4	89,0	3 Stk.	7.500 Stk.	Hvid (WH)	4031026211312	596-29823
TAG34TD3-823-WH	25,4	9,5	85,1	3 Stk.	7.500 Stk.	Hvid (WH)	4031026211343	596-34823
TAG35TD3-823-WH	31,8	9,5	101,6	3 Stk.	7.500 Stk.	Hvid (WH)	4031026211367	596-35823
TAG17TD2-823-WH	38,1	6,4	85,1	2 Stk.	5.000 Stk.	Hvid (WH)	4031026211336	596-17823

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.