



Koszulki termokurczliwe 3:1 w zestawie

ShrinkKit 321 Basic - 220 elementów, kolor czarny

Poręczny zestaw termokurczy jest częścią podstawowego wyposażenia skrzynki narzędziowej każdego instalatora. Stopień skurczu 3:1 umożliwia zastąpienie kilku koszulek o różnych rozmiarach jedną termokurczką.

Właściwości


- Poręczny zestaw
- Koszulki w kolorze czarnym
- Zakres zastosowań od 1,5 mm do 18,0 mm
- 220 wstępnie przyciętych odcinków w pięciu rozmiarach



ShrinkKit 321 Basic - 220 elementów, stopień skurczu 3:1.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	3:1
Temp. pracy	-55°C do +135°C
Min. temp. obkurczania	+90°C
Skurcz wzdlużny	+5%/-10% max.
Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/mm
Samo-gasnący	Tak
Klasa izolacji	B (VDE 0530)

RoHS

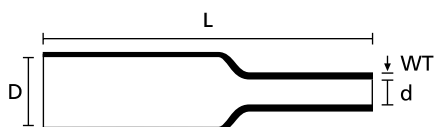

Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1



	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Dł. (L)	Grubość ścianki (WT)	Kolor	Zawartość zestawu	Typ narzędzia	Nr art.
1	1,5	0,5	35,0	0,45	Czarny (BK)	50 szt.	30	380-03001
2	6,0	2,0	35,0	0,70	Czarny (BK)	30 szt.		
3	3,0	1,0	35,0	0,55	Czarny (BK)	25 szt.		
4	6,0	2,0	35,0	0,70	Czarny (BK)	15 szt.		
5	6,0	2,0	35,0	0,70	Czarny (BK)	15 szt.		
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Czarny (BK)	25 szt.		
7	1,5	0,5	35,0	0,45	Czarny (BK)	50 szt.		
8	18,0	6,0	80,0	0,80	Czarny (BK)	5 szt.		
8	12,0	4,0	80,0	0,70	Czarny (BK)	5 szt.		

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.