



## Rury termokurczliwe 3:1 - w odcinkach 1 m

### TREDUX - cienkościenne

Koszulki cienkościenne TREDUX są stosowane jako podstawowa izolacja elektryczna oraz jako zabezpieczenie kabli i przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi.

#### Właściwości

- Cienkościenne, elastyczne koszulki termokurczliwe wykonane z poliolefiny
- Dostępne w odcinkach o długości 1 m, dostarczane w poręcznych kartonach ekspozycyjnych
- 9 rozmiarów, od 1,5 mm do 101,6 mm
- Wszystkie rury sprzedawane w 1-metrowych odcinkach, pojedynczo lub w całych opakowaniach


Inne kolory dostępne są na zamówienie. Skontaktuj się z nami!




TREDUX o stopniu skurczu 3:1.

|                                   |                                |     |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----|
| <b>MATERIAŁ</b>                   | Poliolefina usieciowana (PO-X) |     |
| <b>Stopień skurczu</b>            | 2:1                            | 3:1 |
| <b>Temp. pracy</b>                | -55°C do +135°C                |     |
| <b>Min. temp. obkurczania</b>     | +70°C                          |     |
| <b>Skurcz wzdłużny</b>            | +/-5%                          |     |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna</b> | 20 kV/mm                       |     |
| <b>Klasa palności</b>             | UL 224 VW1                     |     |
| <b>Samo-gasnący</b>               | Tak                            |     |

RoHS



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 2:1

| TYP            | Śred. dostarczana (D) | Śred. po max. skurczu (d) | Grubość ścianki (WT) | Dł. (L) | Ilość w opak. | Kolor                | Stopień skurczu | Typ narzędzia | Nr art.   |
|----------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|
| TREDUX-1.5/0.5 | 1,5                   | 0,5                       | 0,45                 | 1,0 m   | 20 szt.       | Czarny (BK)          | 3:1             | 30            | 319-00150 |
|                | 1,5                   | 0,5                       | 0,45                 | 1,0 m   | 20 szt.       | Żółto-Zielony (GNYE) | 3:1             | 30            | 319-00157 |
| TREDUX-3/1     | 3,0                   | 1,0                       | 0,55                 | 1,0 m   | 20 szt.       | Czarny (BK)          | 3:1             | 30            | 319-00300 |
|                | 3,0                   | 1,0                       | 0,55                 | 1,0 m   | 20 szt.       | Żółto-Zielony (GNYE) | 3:1             | 30            | 319-00307 |
| TREDUX-6/2     | 6,0                   | 2,0                       | 0,65                 | 1,0 m   | 15 szt.       | Czarny (BK)          | 3:1             | 30            | 319-00600 |
|                | 6,0                   | 2,0                       | 0,65                 | 1,0 m   | 15 szt.       | Żółto-Zielony (GNYE) | 3:1             | 30            | 319-00607 |
| TREDUX-12/4    | 12,0                  | 4,0                       | 0,80                 | 1,0 m   | 10 szt.       | Czarny (BK)          | 3:1             | 30            | 319-01200 |
|                | 12,0                  | 4,0                       | 0,80                 | 1,0 m   | 10 szt.       | Żółto-Zielony (GNYE) | 3:1             | 30            | 319-01207 |

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.




Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.




## Rury termokurczliwe 3:1 - w odcinkach 1 m

## TREDUX - cienkościenne

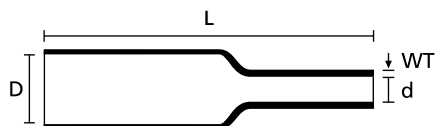

Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1



Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 2:1



| TYP               | Śred. dostarczana (D) | Śred. po max. skurczu (d) | Grubość ścianki (WT) | Dł. (L) | Ilość w opak. | Kolor                | Stopień skurczu | Typ narzędzia | Nr art.   |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|
| TREDUX-24/8       | 24,0                  | 8,0                       | 1,20                 | 1,0 m   | 5 szt.        | Czarny (BK)          | 3:1             | 30            | 319-02400 |
|                   | 24,0                  | 8,0                       | 1,20                 | 1,0 m   | 5 szt.        | Żółto-Zielony (GNYE) | 3:1             | 30            | 319-02407 |
| TREDUX-38.1/19.1  | 38,1                  | 19,1                      | 1,02                 | 1,0 m   | 6 szt.        | Czarny (BK)          | 2:1             | 30            | 319-03800 |
|                   | 38,1                  | 19,1                      | 1,02                 | 1,0 m   | 6 szt.        | Żółto-Zielony (GNYE) | 2:1             | 30            | 319-03807 |
| TREDUX-50.8/25.4  | 50,8                  | 25,4                      | 1,14                 | 1,0 m   | 6 szt.        | Czarny (BK)          | 2:1             | 30            | 319-05100 |
| TREDUX-76.2/38.1  | 76,2                  | 38,1                      | 1,27                 | 1,0 m   | 3 szt.        | Czarny (BK)          | 2:1             | 30            | 319-07600 |
| TREDUX-101.6/50.8 | 101,6                 | 50,8                      | 1,40                 | 1,0 m   | 2 szt.        | Czarny (BK)          | 2:1             | 30            | 319-10200 |

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.