



Rury termokurczliwe 4:1 - w odcinkach 1,2 m

TA42 - cienkościenne z klejem

Wysoki stopień rozszerzalności TA42 umożliwia naprawę większości uszkodzonych powłok kablowych bez konieczności demontażu złączy.

Właściwości


- Cienkościenne rury termokurczliwe z klejem
- Znakomite właściwości niepalne
- Ścianka zewnętrzna spełnia wymagania normy UL224
- Wysoki stopień skurczu



Rury termokurczliwe TA32 i TA42 o stopniu skurczu 3:1 lub 4:1 zapewniają doskonałe zabezpieczenie przed wilgocią.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Temp. pracy	-55°C do +125°C
Min. temp. obkurczania	+110°C
Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/mm
Klasa palności	UL 224 VW1
Łatwopalny	Nie

RoHS

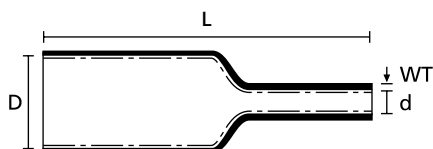

Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 4:1 z klejem

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Dł. (L)	Kolor	Stopień skurczu	Typ narzędzia	Nr art.
TA42-4/1	4,0	1,0	1,00	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	30	318-40400
TA42-8/2	8,0	2,0	1,20	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	30	318-40800
TA42-12/3	12,0	3,0	1,40	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	30	318-41200
TA42-16/4	16,0	4,0	1,80	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	30	318-41600
TA42-24/6	24,0	6,0	2,20	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	30	318-42400
TA42-32/8	32,0	8,0	2,50	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	30	318-43200
TA42-52/13	52,0	13,0	2,55	1,2 m	Czarny (BK)	4:1	30	318-45200

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.