



Rury termokurczliwe z klejem

EPS-300 - stopień skurczu 3:1

Koszulki termokurczliwe EPS są stosowane do uszczelniania i ochrony m.in. połączeń przewód-złącze oraz rozgałęzień przewodów.

Właściwości

- Elastyczne, cienkościenne rury termokurczliwe wykonane z poliolefiny
- Ścianka wewnętrzna pokryta klejem termotopliwym
- Znakomite uszczelnienie chronionych elementów przed dostępem wilgoci


Odcinki o określonej długości dostępne są na zamówienie. Skontaktuj się z nami!



EPS-300 i EPS-400 o dużym stopniu skurczu zapewniają ochronę przed wilgocią.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Temp. pracy	-55°C do +125°C
Min. temp. obkurczania	+120°C
Skurcz wzdluzny	-5% max.
Temperatura topienia się kleju	+90°C
Wytrzymałość dielektryczna	45 kV/mm
Samo-gasnący	Tak

RoHS

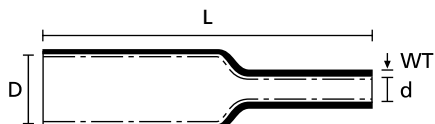


Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1 z klejem

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Stopień skurczu	Typ narzędzia	Nr art.
EPS-300-3/1	3,0	1,0	1,00	400 m	Czarny (BK)	3:1	30	340-03010
EPS-300-6/2	6,0	2,0	1,00	300 m	Czarny (BK)	3:1	30	340-06020
EPS-300-9/3	9,0	3,0	1,40	150 m	Czarny (BK)	3:1	30	340-09030
EPS-300-12/4	12,0	4,0	1,80	100 m	Czarny (BK)	3:1	30	340-12040
EPS-300-19/6	19,0	6,0	2,20	50 m	Czarny (BK)	3:1	30	340-19060
EPS-300-24/8	24,0	8,0	2,50	25 m	Czarny (BK)	3:1	30	340-24080
EPS-300-40/13	40,0	13,0	2,50	25 m	Czarny (BK)	3:1	30	340-40130

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.

EPS-400 - stopień skurczu 4:1

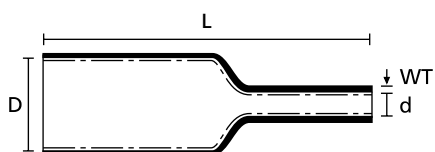

Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 4:1 z klejem

TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Kolor	Stopień skurczu	Typ narzędzia	Nr art.
EPS-400-4/1	4,0	1,0	1,00	300 m	Czarny (BK)	4:1	30	341-04010
EPS-400-8/2	8,0	2,0	1,00	150 m	Czarny (BK)	4:1	30	341-08020
EPS-400-12/3	12,0	3,0	1,40	100 m	Czarny (BK)	4:1	30	341-12030
EPS-400-16/4	16,0	4,0	1,80	100 m	Czarny (BK)	4:1	30	341-16040
EPS-400-24/6	24,0	6,0	2,20	50 m	Czarny (BK)	4:1	30	341-24060
EPS-400-32/8	32,0	8,0	2,50	25 m	Czarny (BK)	4:1	30	341-32080

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.
 Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.