



Rury termokurczliwe 4:1 - trudnopalne

MA40 - średniościenne z klejem

Przeznaczone do złączy i zacisków kablowych w zastosowaniach niskonapięciowych w przemyśle stoczniowym. Izolują i chronią przed wilgocią.

Właściwości

- Średniościenne rury termokurczliwe z klejem do kabli zasilających o niskim napięciu
- Przeznaczone do przemysłu stoczniowego, zatwierdzone przez Germanischer Lloyd
- Trudnopalne
- Odporne na działanie promieniowania UV i warunków atmosferycznych
- Doskonała wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne




MA40 - cienkościenna, trudnopalna rura termokurczliwa z klejem o stopniu skurczu 4:1, do przemysłu stoczniowego.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	do 4:1
Temp. pracy	-55°C do +110°C
Min. temp. obkurczania	+120°C
Temperatura topienia się kleju	+85°C
Skurcz wzdlużny	-10% max.
Wytrzymałość dielektryczna	15 kV/mm
Samo-gasnący	Tak

LFH

RoHS

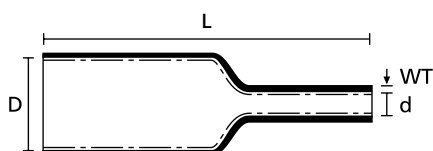

Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 4:1 z klejem



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Dł. (L)	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
MA40-8/2	8,0	2,0	1,70	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-00100
MA40-12/3	12,0	3,0	2,00	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-00101
MA40-16/5	16,0	5,0	2,00	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-00103
MA40-22/6	22,0	6,0	2,40	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-00104
MA40-33/8	33,0	8,0	2,50	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-00105
MA40-40/12	40,0	12,0	2,60	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-00106
MA40-55/16	55,0	16,0	2,70	1,0 m	Czarny (BK)	30;32	323-00107

Zalecane narzędzia: 30=H6100, 32=CHG900. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.