

Rury termokurczliwe 3:1 - trudnopalne

TA37 - cienkościenne z klejem

Rury termokurczliwe TA37 charakteryzują się niskim współczynnikiem zadymienia i są odporne na płomień. Dzięki temu spełniają wymagania norm przeciwpożarowych dotyczących izolacji elektrycznej.


Właściwości

- Cienkościenne rury termokurczliwe z klejem
- Bezhalogenowe
- Trudnopalne
- Unikatowe połączenie trzech właściwości produktu (bezhalogenowość, klej i odporność na płomień)
- Niski poziom emisji dymu, toksycznych gazów i żrących kwasów




TA37 - cienkościenne, bezhalogenowa i trudnopalna rura termokurczliwa 3:1.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Stopień skurczu	3:1
Temp. pracy	-40°C do +105°C
Min. temp. obkurczania	+120°C
Temperatura topienia się kleju	+85°C
Skurcz wzdluzny	+3%/-15%
Wytrzymałość dielektryczna	19,7 kV/mm
Samo-gasnący	Tak

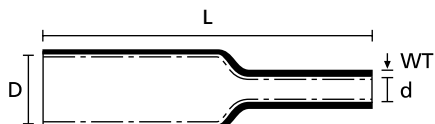

Rura termokurczliwa o stopniu skurczu 3:1 z klejem



TYP	Śred. dostarczona (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Dł. (L)	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TA37 3-1	3,2	1,0	0,95	1,2 m	Czarny (BK)	30	315-13000
TA37 4.5-1.5	4,8	1,5	1,10	1,2 m	Czarny (BK)	30	315-13001
TA37 6-2	6,4	2,0	1,20	1,2 m	Czarny (BK)	30	315-13002
TA37 9-3	9,5	3,0	1,30	1,2 m	Czarny (BK)	30	315-13003
TA37 12-4	12,7	4,0	1,40	1,2 m	Czarny (BK)	30	315-13004
TA37 19-6	19,1	6,0	2,20	1,2 m	Czarny (BK)	30	315-13005
TA37 24-8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	Czarny (BK)	30	315-13006
TA37 40-13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	Czarny (BK)	30	315-13007
TA37 50-19	50,0	19,0	4,00	1,2 m	Czarny (BK)	30	315-13008
TA37 75-25	75,0	25,0	3,00	1,2 m	Czarny (BK)	30	315-13009
TA37 120-45	120,0	45,0	4,00	1,2 m	Czarny (BK)	30	315-13011

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.

EN 45545-2

Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.