



Kształtki termokurczliwe do wtyczek, standard VG

Helashrink seria 190 - z zewnętrznym żebrowaniem


Właściwości

- Idealne do małych wtyczek audio
- Zewnętrzne żebrowanie zwiększa przyczepność w trudnych warunkach


Więcej informacji
dot. doboru
materiału i kleju
dostępnych jest na
str. 297, 298.



199-4-G przed / po obkurczeniu.

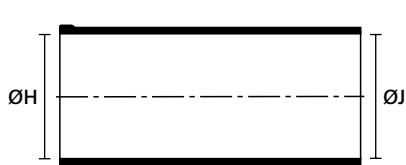

a: rozciągnięta (dostarczana)

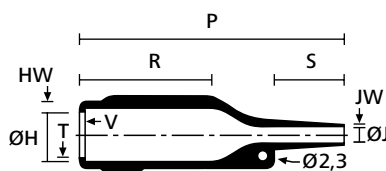

b: w pełni obkurczona (po podgrzaniu)

TYP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	V ± 10%	T ± 20%	S nom.	Oznaczenie wg normy VG	Typ narzędzia	Nr art.
199-4-G	17,5	14,0	7,0	4,3	70,0	35,0	1,8	0,5	1,5	1,0	20,0	VG 95343 T06 A 010 A	30;32	401-99480

Zalecane narzędzia: 30=H6100, 32=CHG900. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Kształtki termokurczliwe tego typu dostępne są w szerokiej gamie połączeń materiał/klej. Więcej informacji dostępnych jest w Katalogu Kształtek Termokurczliwych.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.