



Kształtki termokurczliwe kątowe 90°

Helashrink seria 1100 - bez wargi


Właściwości

- Odgiętki złączy redukujące naprężenia podłączonego przewodu
- Łatwy, ponowny dostęp w celu dokonania naprawy w przypadku zastosowania kleju termotopliwego

Więcej informacji
dot. doboru
materiału i kleju
dostępnych jest na
str. 297, 298.



1108-1 przed / po obkurczeniu.

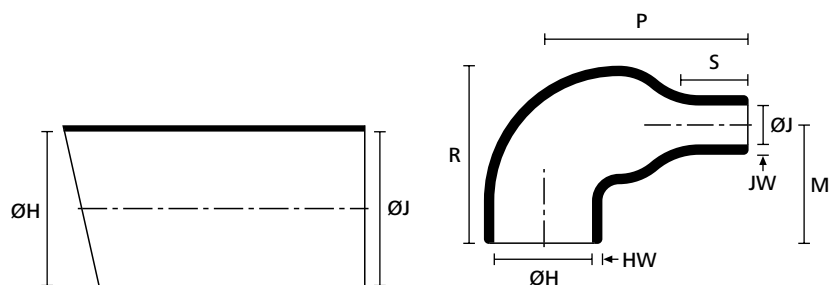

a: rozciągnięta (dostarczana)

b: w pełni obkurczona (po podgrzaniu)

TYP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 30%	M nom.	S nom.	Typ narzędzia	Nr art.
1108-1-G	16,5	7,9	16,5	2,5	18,3	20,1	1,0	1,6	15,2	5,1	30;32	411-08180

Zalecane narzędzia: 30=H6100, 32=CHG900. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Kształtki termokurczliwe tego typu dostępne są w szerokiej gamie połączeń materiał/klej. Więcej informacji dostępnych jest w Katalogu Kształtek Termokurczliwych.