



Kształtki termokurczliwe dwupalczaste

Helashrink seria 200 - wyjścia w linii, do niskich napięć


Właściwości

- Prosta i szybka izolacja miejsc rozgałęzień kabla na pojedyncze żyły
- Klej chroni przed naprężeniami mechanicznymi


Więcej informacji
dot. doboru
materiału i kleju
dostępnych jest na
str. 297, 298.



Helashrink 223-2 przed / po obkurczeniu.

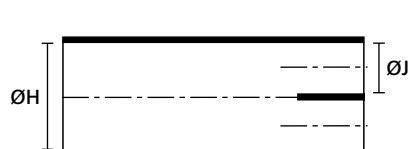

a: rozciągnięta (dostarczana)

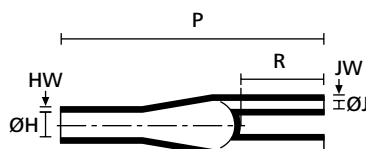

b: w pełni obkurczona (po podgrzaniu)



W pełni sprawna
postać (po
podgrzaniu)

TYP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom.	Typ narzędzia	Nr art.
216-3-B8W	21,0	9,4	9,0	2,8	76,5	20,0	1,6	1,6	14,0	30;32	402-16039
223-2-B8W	33,0	9,4	17,5	4,1	94,0	30,0	1,5	1,2	20,0	30;32	402-23058
218-2-B8W	49,0	22,9	20,0	7,6	119,0	34,0	3,2	3,2	30,0	30;32	402-18051

Zalecane narzędzia: 30=H6100, 32=CHG900. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Kształtki termokurczliwe tego typu dostępne są w szerokiej gamie połączeń materiał/klej. Więcej informacji dostępnych jest w Katalogu Kształtek Termokurczliwych.