



Kształtki termokurczliwe czteropalczaste

Helashrink seria 400 - wyjścia w linii, do niskich napięć


Właściwości

- Prosta i szybka izolacja miejsc rozgałęzień kabla na pojedyncze żyły
- Wykonane z twardej, usieciowanej poliolefiny
- Klej chroni przed naprężeniami mechanicznymi


Więcej informacji
dot. doboru
materiału i kleju
dostępnych jest na
str. 297, 298.



Seria Helashrink 400 przed / po obkurczeniu.

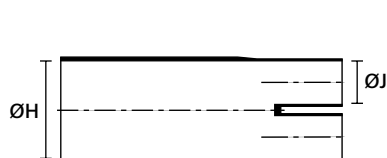

a: rozciągnięta (dostarczana)

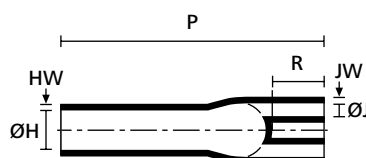

b: w pełni obkurczona (po podgrzaniu)



W pełni sprawna
postać (po
podgrzaniu)

TYP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ min. a	ØJ max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom.	Typ narzędzia	Nr art.
442-1-B8WM250	28,0	9,0	9,0	1,8	78,0	17,0	2,7	2,0	20,0	30;32	404-42009
408-2-B8W2	35,0	12,0	15,0	3,0	95,0	24,0	2,5	2,0	22,0	30;32	404-08022
418-4-B8W2	60,0	22,9	30,0	6,4	202,0	38,1	4,1	3,3	38,1	30;32	404-18020

Zalecane narzędzia: 30=H6100, 32=CHG900. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Kształtki termokurczliwe tego typu dostępne są w szerokiej gamie połączeń materiał/klej. Więcej informacji dostępnych jest w Katalogu Kształtek Termokurczliwych.