



Tuleje ustalające

Helashrink seria 1760, 1790, 1820


Właściwości

- Zapewniają odpowiednie umiejscowienie, zabezpieczenie przeciwwstrząsowe, regulację i ochronę kabli biegnących przez przegrody lub punkty wejścia do obudowy
- Dostępne w szerokiej gamie połączeń materiał/klej, aby pasowały do większości zastosowań
- Do zastosowań w silnikach lotniczych


Więcej informacji
dot. doboru
materiału i kleju
dostępnych jest na
str. 297, 298.



1793-1 przed / po obkurczeniu.

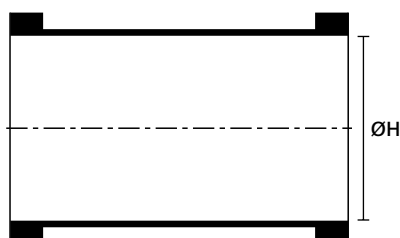

a: rozciągnięta (dostarczana)

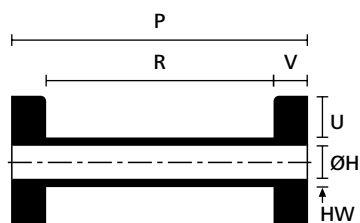

b: w pełni obkurczona (po podgrzaniu)

TYP	ØH min. a	ØH max. b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	V ± 10%	U ± 20%	Typ narzędzia	Nr art.
1822-1-G	12,0	5,9	30,0	24,0	6,1	3,0	2,0	30;32	418-22001
1796-1-G	15,0	6,4	29,0	24,0	1,5	2,5	2,0	30;32	417-96001
1823-1-G	16,0	7,8	32,0	24,0	6,2	4,0	2,0	30;32	418-23001
1793-1-G	20,0	9,5	35,0	25,0	1,5	5,0	3,0	30;32	417-93001
1795-1-G	26,0	12,7	35,0	25,0	2,0	5,0	3,0	30;32	417-95001
1794-1-L	30,0	18,0	35,0	25,0	2,0	5,0	3,0	30;32	417-94002

Zalecane narzędzia: 30=H6100, 32=CHG900. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Kształtki termokurczliwe tego typu dostępne są w szerokiej gamie połączeń materiał/klej. Więcej informacji dostępnych jest w Katalogu Kształtek Termokurczliwych.