



Kapturki termokurczliwe

Helashrink seria PEC - do niskich napięć

Kapturki termokurczliwe są przeznaczone do ochrony mechanicznej końcówek przewodów wiązek elektrycznych oraz do zabezpieczania ich przed przedostawaniem się pyłu i wilgoci. Ze względu na szybkość i prostą instalację kapturki te nadają się także do zastosowań innych niż elektryczne.

Właściwości

- Kapturki o małych wymiarach
- Łatwy i szybki montaż
- Wewnętrzny klej zapobiega przedostawaniu się wilgoci
- Stopień skurczu 3:1
- Różne średnice do szerokiego zakresu zastosowań
- Inne długości dostępne na zamówienie


Więcej informacji
dot. doboru
materiału i kleju
dostępnych jest na
str. 297, 298.



Odpowiedni kapturek termokurczliwy do każdego rozmiaru kabla.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)
Stopień skurczu	3:1
Min. temp. obkurczania	+120°C
Temp. pracy	-45°C do +125°C
Wytrzymałość dielektryczna	15 kV/mm
Klasa palności	Samogasnący w 30 sekund zgodnie z SAE-AMS-DTL-23053/4
Samo-gasnący	Tak

RoHS

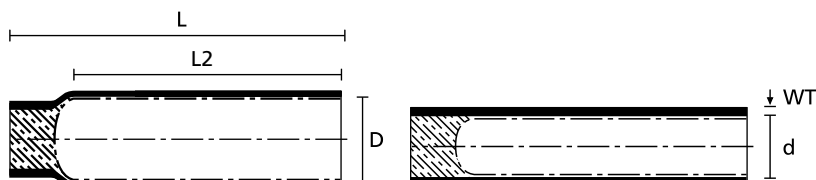

Seria PEC rozciągnięta (dostarczana)

b: w pełni obkurczona (po podgrzaniu)

TYP	Śred. dostar- czana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Dł. (L)	Dł. (L2)	Ilość w opak.	Typ narzędzia	Nr art.
PEC-3/1	3,0	1,0	1,00	25,0	20,0	50 szt.	32	416-00000
PEC-4.8/1.5	4,8	1,5	1,00	30,0	25,0	50 szt.	32	416-00003
PEC-6/2	6,0	2,0	1,00	30,0	25,0	50 szt.	32	416-00001
PEC-9/3	9,0	3,0	1,40	35,0	27,0	50 szt.	32	416-00002

Zalecane narzędzia: 32=CHG900. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.