



Węże spiralne odporne na płomień, PE

SBPEFR

Węże spiralne SBPEFR wykonane są z niepalnych materiałów, dzięki czemu doskonale nadają się do różnych zastosowań w przemyśle samochodowym i elektrotechnicznym, a także wszędzie tam, gdzie ważna jest ochrona przeciwpożarowa.

Właściwości


- Grupowanie i ochrona kabli oraz węży
- Właściwości samogasnące zgodnie z normą UL94 V2
- Możliwość stosowania przy pracach modernizacyjnych
- Specjalny profil umożliwiający rozdzielanie kabli w dowolnym punkcie
- Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów



Węże spiralne SBPEFR są dostępne w szerokim zakresie średnic, w kolorach czarnym i białym.

MATERIAŁ	Polietylen niepalniany (PE-FR)
Temp. pracy	-60°C do +80°C, krótkotrwale +120°C
Klasa palności	UL 94 V2, FMVSS 302, Typ B

RoHS ✓

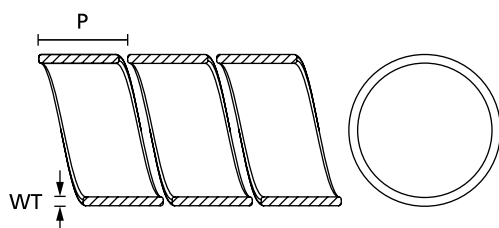

Wąż spiralny

TYP	Średnica nominalna	Grubość ścianki (WT)	Skok spirali (P)	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Ilość w rolce	Nr art.
SBPEFR1.5	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Biały (WH)	30 m	161-43000
	1,5	0,80	6,0	1,6	8,0	Czarny (BK)	30 m	161-43001
SBPEFR4	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Biały (WH)	30 m	161-43100
	4	1,00	7,8	5,0	20,0	Czarny (BK)	30 m	161-43101
SBPEFR6	6,0	0,80	10,0	7,5	40,0	Biały (WH)	30 m	161-43150
	6,0	0,80	10,0	7,5	40,0	Czarny (BK)	30 m	161-43151
SBPEFR9	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Biały (WH)	30 m	161-43200
	9	1,40	12,5	10,0	100,0	Czarny (BK)	30 m	161-43201
SBPEFR16	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Biały (WH)	30 m	161-43300
	16	1,60	16,0	20,0	150,0	Czarny (BK)	30 m	161-43301

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.