



Węże spiralne odporne na ścieranie, PA

SBPA

Węże spiralne SBPA są stosowane do wiązania kabli i przewodów w branży motoryzacyjnej oraz do wymagających zastosowań w innych gałęziach przemysłu.

Właściwości

- Grupowanie i ochrona kabli oraz węży
- Bardzo dobra ochrona przed ścieraniem
- Możliwość stosowania przy pracach modernizacyjnych
- Specjalny profil umożliwiający rozdzielanie kabli w dowolnym punkcie
- Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów




Wąż spiralny SBPA wykonany z poliamidu zapewnia doskonałą ochronę przed ścieraniem.

MATERIAŁ	Poliamid 6 (PA6)
Temp. pracy	-60°C do +95°C
Klasa palności	UL 94 HB

HF

RoHS

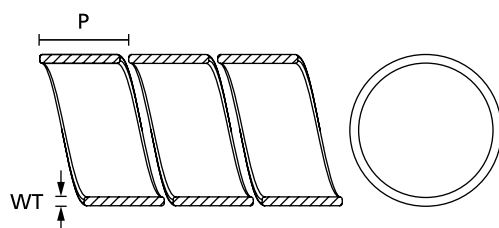

Wąż spiralny

TYP	Średnica nominalna	Grubość ścianki (WT)	Skok spirali (P)	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Ilość w rolce	Nr art.
SBPA1.5	1,5	0,40	6,0	1,6	8,0	Naturalny (NA)	30 m	161-42000
SBPA4	4	0,60	7,8	5,0	20,0	Naturalny (NA)	30 m	161-42100
SBPA6	6	0,80	10,0	7,5	40,0	Naturalny (NA)	30 m	161-42150
SBPA9	9	1,00	12,5	10,0	100,0	Naturalny (NA)	30 m	161-42200
SBPA16	16	1,20	16,0	20,0	150,0	Naturalny (NA)	30 m	161-42300

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.