




Węże spiralne odporne na płomień, PA

SBPAV0

Dzięki wysokiej odporności na płomień węże spiralne SBPAV0 doskonale sprawdzają się w przemyśle kolejowym i lotniczym, a także w zastosowaniach w budynkach użyteczności publicznej.

Właściwości

- Grupowanie i ochrona kabli oraz węży
- Właściwości samogasnące zgodnie z normą UL94 V0
- Bardzo dobra ochrona przed ścieraniem
- Możliwość stosowania przy pracach modernizacyjnych
- Specjalny profil umożliwiający rozdzielanie kabli w dowolnym punkcie
- Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów

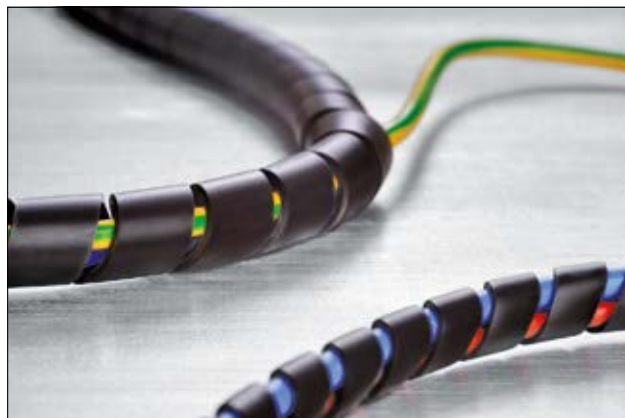


Wąż spiralny SBPAV0.

MATERIAŁ	Poliamid 6 V0 (PA6V0)
Temp. pracy	-40°C do +95°C, krótkotrwale +130°C
Klasa palności	UL 94 V0

HF ✓

RoHS ✓

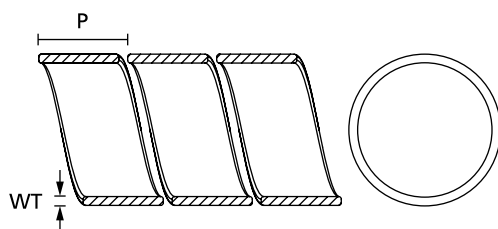

Wąż spiralny

TYP	Średnica nominalna	Grubość ścianki (WT)	Skok spirali (P)	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Ilość w rolce	Nr art.
SBPAV01.5	1,5	0,40	6,0	1,6	8,0	Czarny (BK)	30 m	161-44000
SBPAV04	4	0,60	7,8	5,0	20,0	Czarny (BK)	30 m	161-44100
SBPAV06	6	0,80	10,0	7,5	40,0	Czarny (BK)	30 m	161-44150
SBPAV09	9	1,00	12,5	10,0	100,0	Czarny (BK)	30 m	161-44200
SBPAV016	16	1,20	16,0	20,0	150,0	Czarny (BK)	30 m	161-44300

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.

EN 45545-2

Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.