



Węże spiralne odporne na działanie wysokich temperatur, PTFE

SBPTFE

Węże spiralne SBPTFE stosowane są wszędzie tam, gdzie ważna jest doskonała odporność na działanie chemikaliów i ekstremalnych temperatur.

Właściwości


- Doskonała odporność na działanie wysokich temperatur
- Wysoki poziom ochrony przed ogniem
- Właściwości samogasnące zgodnie z normą UL94 V0
- Doskonała odporność na działanie chemikaliów
- Grupowanie i ochrona kabli oraz węży
- Możliwość stosowania przy pracach modernizacyjnych
- Specjalny profil umożliwiający rozdzielanie kabli w dowolnym punkcie



Węże spiralne SBPTFE - idealne do zastosowań w ekstremalnych warunkach.

MATERIAŁ	Politetrafluoroetylen (PTFE)
Temp. pracy	-60°C do +260°C, krótkotrwale +350°C
Klasa palności	UL 94 V0

RoHS ✓

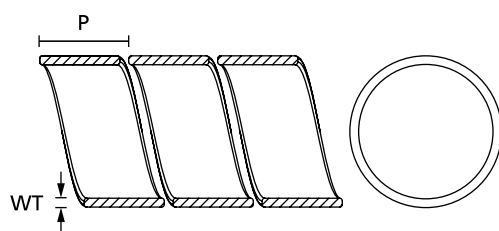

Wąż spiralny

TYP	Średnica nominalna	Grubość ścianki (WT)	Skok spirali (P)	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Ilość w rolce	Nr art.
SBPTFE1.5	1,5	0,50	6,0	1,6	8,0	Naturalny (NA)	5 m	161-45000
SBPTFE4	4	0,70	7,8	5,0	20,0	Naturalny (NA)	5 m	161-45100
SBPTFE9	9	1,00	12,5	10,0	100,0	Naturalny (NA)	5 m	161-45200

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.