



Węże spiralne o wysokiej odporności na ścieranie i o niskim skoku, PP

SBPPHDR

Węże te są używane do wiązania przewodów wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom ochrony mechanicznej np. w przemyśle samochodowym czy przy panelach i szafkach sterowniczych. Są one także stosowane w instalacjach elektrycznych, gdzie występuje konieczność dodatkowej ochrony przewodów. Umożliwiają również porządkowanie przewodów w wielu innych zastosowaniach.

Właściwości

- Do zarządzania i ochrony przewodów i węży elastycznych
- Duża wytrzymałość i grube ścianki
- Znakomite zabezpieczenie przed działaniem sił mechanicznych
- Bardzo dobra odporność na ścieranie i działanie olejów
- Największa dostępna średnica: 50 mm
- Doskonałe do wiązek o dużych średnicach




SBPPHDR - wytrzymały oplot ochronny do dużych obciążeń.

MATERIAŁ	Polipropylen (PP)
Temp. pracy	-30°C do +100°C
Klasa palności	UL 94 HB

Inne kolory i rozmiary dostępne są na zamówienie.

HF ✓

RoHS ✓

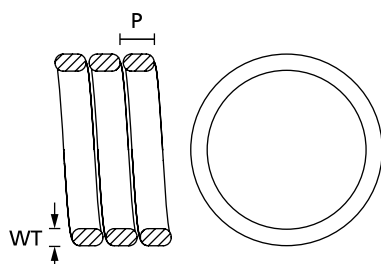

Wąż spiralny

TYP	Średnica nominalna	Grubość ścianki (WT)	Skok spirali (P)	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Dł. (L)	Nr art.
SBPPHDR10	10	2,00	5,0	10,0	14,0	Czarny (BK)	1,0 m	162-30000
SBPPHDR15	15	2,50	5,0	15,0	20,0	Czarny (BK)	1,0 m	162-30100
SBPPHDR20	20	2,50	5,5	20,0	25,0	Czarny (BK)	1,0 m	162-30200
SBPPHDR25	25	2,50	6,0	25,0	30,0	Czarny (BK)	1,0 m	162-30300
SBPPHDR30	30	3,50	6,5	30,0	37,0	Czarny (BK)	1,0 m	162-30400
SBPPHDR35	35	3,50	6,5	35,0	42,0	Czarny (BK)	1,0 m	162-30500
SBPPHDR40	40	4,00	7,0	40,0	48,0	Czarny (BK)	1,0 m	162-30600
SBPPHDR50	50	4,50	8,0	50,0	59,0	Czarny (BK)	1,0 m	162-30700

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.