

## Węże spiralne o wysokiej odporności na ścieranie i o wysokim skoku, PP

### SBPPHDF

Węże spiralne SBPPHDF są stosowane wszędzie tam, gdzie prowadzi się przewody o większych średnicach i wymagana jest wysoka odporność na ścieranie, m.in. w przemyśle petrochemicznym, jak również w innych gałęziach przemysłu ciężkiego.

#### Właściwości

- Do zarządzania i ochrony przewodów i węży elastycznych
- Duża wytrzymałość i grube ścianki
- Znakomite zabezpieczenie przed działaniem sił mechanicznych
- Bardzo dobra odporność na ścieranie i działanie olejów
- Największa dostępna średnica: 50 mm
- Doskonałe do wiązek o dużych średnicach




SBPPHDF - węże spiralne do dużych obciążeń.

Inne kolory i rozmiary dostępne są na zamówienie.

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>       | Polipropylen (PP) |
| <b>Temp. pracy</b>    | -30°C do +100°C   |
| <b>Klasa palności</b> | UL 94 HB          |

HF ✓

RoHS ✓

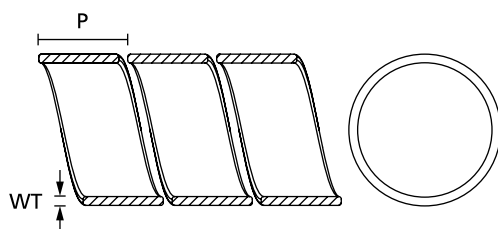

Wąż spiralny

| TYP       | Średnica nominalna | Grubość ścianki (WT) | Skok spirali (P) | Wiązka Ø min. | Wiązka Ø max. | Kolor       | Dł. (L) | Nr art.   |
|-----------|--------------------|----------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------|-----------|
| SBPPHDF10 | 10                 | 1,50                 | 10,0             | 10,0          | 13,0          | Czarny (BK) | 1,0 m   | 162-31000 |
| SBPPHDF15 | 15                 | 1,50                 | 13,0             | 15,0          | 18,0          | Czarny (BK) | 1,0 m   | 162-31100 |
| SBPPHDF20 | 20                 | 1,50                 | 18,0             | 20,0          | 23,0          | Czarny (BK) | 1,0 m   | 162-31200 |
| SBPPHDF25 | 25                 | 2,00                 | 19,0             | 25,0          | 29,0          | Czarny (BK) | 1,0 m   | 162-31300 |
| SBPPHDF30 | 30                 | 2,00                 | 20,0             | 30,0          | 34,0          | Czarny (BK) | 1,0 m   | 162-31400 |
| SBPPHDF35 | 35                 | 2,00                 | 20,0             | 35,0          | 39,0          | Czarny (BK) | 1,0 m   | 162-31500 |
| SBPPHDF40 | 40                 | 2,50                 | 20,0             | 40,0          | 45,0          | Czarny (BK) | 1,0 m   | 162-31600 |
| SBPPHDF50 | 50                 | 3,00                 | 22,0             | 50,0          | 56,0          | Czarny (BK) | 1,0 m   | 162-31700 |

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.