




Opłaty ochronne o wysokim stopniu spiętrzenia, odporne na płomień, PE

Helagaine HEGPETFRX

Opłaty ochronne Helagaine HEGPETFRX są przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej ochrony przeciwpożarowej i wyższego stopnia spiętrzenia. Zapewniają doskonałą ochronę przewodów w obrabiarkach, urządzeniach automatycznych i w robotyce.

Właściwości

- Wykonane z wytrzymałego poliestru
- Samogasnące
- Wysoka elastyczność
- Wysoki stopień spiętrzenia
- Łatwy montaż na przedmiotach o nieregularnych kształtach
- Dobra odporność na uszkodzenia mechaniczne

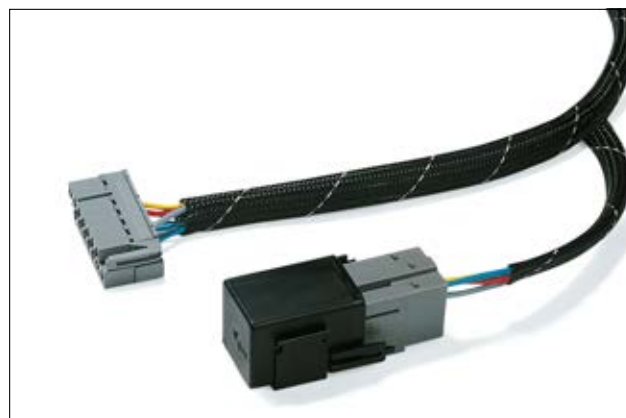

Helagaine HEGPETFRX.

MATERIAŁ	Poliester (PET)
Temp. pracy	-50°C do +150°C
Temperatura topienia	+250°C
Klasa palności	FMVSS 302, Typ B, UL 1441 VW-1

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Ilość w rolce	Typ narzędzia	Nr art.
HEGPETFRX03	2,0	6,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	200 m	45	170-81100
HEGPETFRX06	3,0	10,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	200 m	45	170-81101
HEGPETFRX09	5,0	16,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	100 m	45	170-81102
HEGPETFRX12	6,0	19,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	100 m	45	170-81103
HEGPETFRX20	12,0	32,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	100 m	45	170-81104
HEGPETFRX30	19,0	45,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	50 m	45	170-81105
HEGPETFRX40	32,0	70,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	50 m	45	170-81106
HEGPETFRX50	38,0	76,0	Czarny z szarym włóknem identyfikacyjnym (BKIDGY)	50 m	45	170-81107

Zalecane narzędzia: 45=HSG0. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.