




Opłaty ochronne samozamykające, odporne na płomień, PE

Helagaine Twist-In-FR

Opłaty ochronne Helagaine Twist-In-FR są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest zwiększona ochrona przeciwpożarowa np. w pojazdach szynowych, w przemyśle lotniczym i w przemyśle stoczniowym.

Właściwości

- Samozamykające, wykonane z niepalnianych włókien poliestrowych
- Doskonała odporność na płomień
- Certyfikowane zgodnie z normą kolejową EN45545-2
- Szybki i prosty montaż oraz demontaż
- Doskonale przy prowadzeniu prac modernizacyjnych
- Wygodny dostęp do wiązki w przypadku prowadzenia czynności inspekcyjnych lub konserwacyjnych

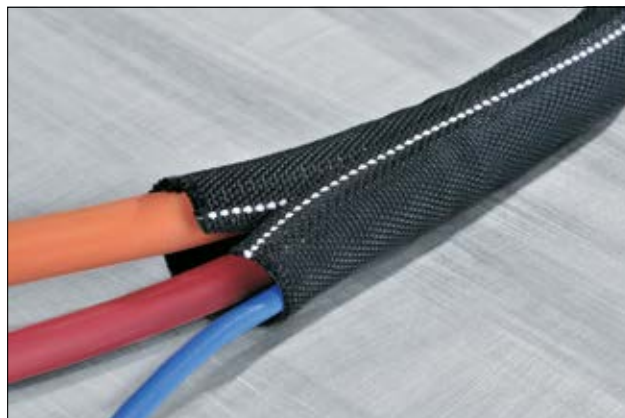

Helagaine Twist-In-FR jest stosowany wszędzie tam, gdzie ważne jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

MATERIAŁ	Poliester (PET)
Temp. pracy	-50°C do +125°C
Temperatura topienia	+240°C
Klasa palności	FMVSS-302

HF

RoHS

TYP	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Ilość w rolce	Typ narzędzia	Nr art.
Twist-In-FR 05	4,0	5,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	150 m	45	170-01100
Twist-In-FR 08	5,0	8,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	100 m	45	170-01101
Twist-In-FR 13	10,0	13,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	50 m	45	170-01102
Twist-In-FR 19	16,0	19,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	25 m	45	170-01104
Twist-In-FR 25	19,0	25,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	25 m	45	170-01105
Twist-In-FR 29	25,0	29,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	15 m	45	170-01106
Twist-In-FR 32	29,0	32,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	15 m	45	170-01107
Twist-In-FR 38	32,0	38,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	15 m	45	170-01108
Twist-In-FR 50	38,0	50,0	Czarny z białym włóknem identyfikacyjnym (BKIDWH)	15 m	45	170-01109

Zalecane narzędzia: 45=HSG0. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.

EN 45545-2

ECE R-118



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.