


Opłoty ochronne zapewniające ochronę elektromagnetyczną

Helagaine HEGEMIP

Opłoty ochronne Helagaine HEGEMIP są stosowane do ochrony przewodów w urządzeniach o bardzo czułej elektronice, takich jak maszyny, urządzenia wojskowe i pojazdy.

Właściwości

- Doskonała ochrona elektromagnetyczna
- Wyjątkowo elastyczne, rozciągliwe i proste w użyciu
- Brak załamań lub pęknięć nawet w przypadku wygięcia pod ostrym kątem
- Doskonała ochrona przed ścieraniem
- Szczególnie polecane do stosowania w ograniczonej przestrzeni lub w zastosowaniach ruchomych
- Jednorazowy przewód wewnętrzny chroni opłót przed zniekształceniem i ułatwia umieszczenie kabli
- Spełniają wymagania normy IEC CISPR25 w zakresie zakłóceń radiowych w pojazdach, łodziach i silnikach

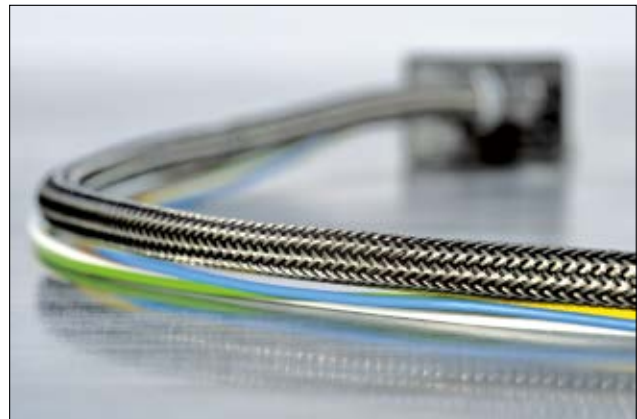

Opłót Helagaine HEGEMIP - właściwa ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

MATERIAŁ	Polioester bezhalogenowy (PET), Miedź cynowana (SNCU)
Temp. pracy	-40°C do +150°C
Wymagania elektromagnetyczne	10 kHz do 1 GHz zgodnie z CISPR25 (DIN VDE 0879-2)
Klasa palności	UL 94 V2, FMVSS-302

HF

RoHS

TYP	Ø (D)	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max.	Kolor	Masa	Ilość w rolce	Nr art.
HEGEMIP04	4,0	4,0	6,0	Metal (ML), Czarny (BK)	22 g/m	100 m	173-00400
HEGEMIP06	6,0	5,0	10,0	Metal (ML), Czarny (BK)	29 g/m	100 m	173-00600
HEGEMIP08	8,0	8,0	11,0	Metal (ML), Czarny (BK)	36 g/m	100 m	173-00800
HEGEMIP10	10,0	8,0	13,0	Metal (ML), Czarny (BK)	44 g/m	50 m	173-01000
HEGEMIP12	12,0	10,0	15,0	Metal (ML), Czarny (BK)	48 g/m	50 m	173-01200
HEGEMIP14	14,0	12,0	18,0	Metal (ML), Czarny (BK)	58 g/m	100 m	173-01400
HEGEMIP16	16,0	14,0	20,0	Metal (ML), Czarny (BK)	73 g/m	100 m	173-01600
HEGEMIP18	18,0	16,0	22,0	Metal (ML), Czarny (BK)	79 g/m	50 m	173-01800
HEGEMIP20	20,0	18,0	25,0	Metal (ML), Czarny (BK)	100 g/m	50 m	173-02000

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Odcinki o określonej długości dostępne są na zamówienie. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.