




Korytka grzebieniowe, PVC

HelaDuct HTWD-PN do przewodów o małych średnicach (wymiary metryczne)

Korytka grzebieniowe HelaDuct HTWD-PN są stosowane do prowadzenia i ochrony przewodów w rozdzielnicach i szafach sterowniczych, szczególnie w systemach sterowanych elektronicznie.

Właściwości

- Wąskie przerwy międzyżebrowe do prowadzenia przewodów o małych średnicach
- Gładkie, szlifowane krawędzie zapewniające ochronę przed przetarciem i uszkodzeniem kabli
- Wygodne wyłamywanie żeber, dzięki liniom załamania
- Proste i bezpieczne mocowanie uchwytów i innych akcesoriów, dzięki punktom mocującym
- Brak uchwytów mocujących i innych akcesoriów wystających spod korytka
- Łatwa w montażu i demontażu pokrywa, zachowująca stabilność w pozycji pionowej jak i przy wibracjach
- Pokrywa zlicowana z bokiem korytka dla optymalnego wykorzystania przestrzeni
- Dodatkowa wypustka między żebrami zapobiegająca przesuwaniu się przewodów
- Perforacja podstawy korytek według DIN EN 50085

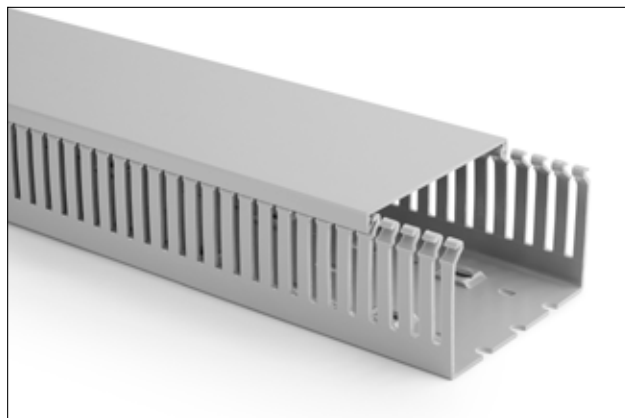


HelaDuct HTWD-PN - korytka grzebieniowe do przewodów o małych średnicach.

MATERIAŁ	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor	Szary (GY)
Dł. (L)	2 m
Temp. pracy	-5°C do +65°C
Klasa palności	UL 94 V0

RoHS ✓


Wymiary nominalne HTWD-PN/HTWD-PW

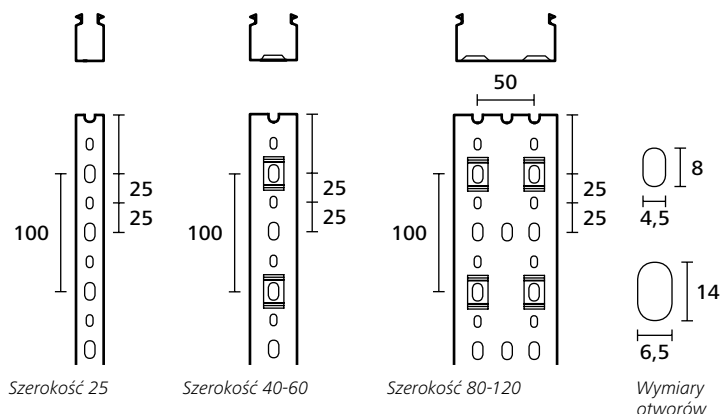



Korytka grzebieniowe, PVC

**HelaDuct HTWD-PN do przewodów o małych średnicach
(wymiary metryczne)**

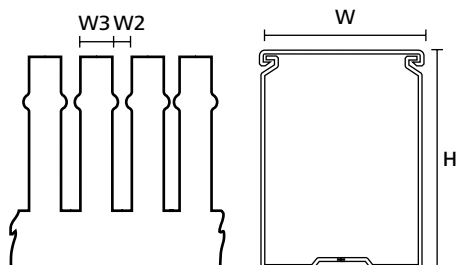

Korytka grzebieniowe
HTWD-PN

TYP	Szer. (W)	Wys. (H)	Szer. (W2)	Szerokość (W3)	Ilość w opak.	Nr art.
HTWD-PN-25X40	25,0	40,0	4,0	6,0	72 m	184-10068
HTWD-PN-25X60	25,0	60,0	4,0	6,0	48 m	184-10138
HTWD-PN-25X80	25,0	80,0	4,0	6,0	48 m	184-10198
HTWD-PN-40X40	40,0	40,0	4,0	6,0	40 m	184-10078
HTWD-PN-40X60	40,0	60,0	4,0	6,0	36 m	184-10148
HTWD-PN-40X80	40,0	80,0	4,0	6,0	32 m	184-10208
HTWD-PN-40X100	40,0	100,0	4,0	6,0	16 m	184-10258
HTWD-PN-60X40	60,0	40,0	4,0	6,0	24 m	184-10088
HTWD-PN-60X60	60,0	60,0	4,0	6,0	24 m	184-10158
HTWD-PN-60X80	60,0	80,0	4,0	6,0	24 m	184-10218
HTWD-PN-60X100	60,0	100,0	4,0	6,0	8 m	184-10268
HTWD-PN-80X40	80,0	40,0	4,0	6,0	24 m	184-10098
HTWD-PN-80X60	80,0	60,0	4,0	6,0	24 m	184-10168
HTWD-PN-80X80	80,0	80,0	4,0	6,0	24 m	184-10228
HTWD-PN-80X100	80,0	100,0	4,0	6,0	8 m	184-10329
HTWD-PN-100X40	100,0	40,0	4,0	6,0	16 m	184-10108
HTWD-PN-100X60	100,0	60,0	4,0	6,0	16 m	184-10178
HTWD-PN-100X80	100,0	80,0	4,0	6,0	16 m	184-10238
HTWD-PN-100X100	100,0	100,0	4,0	6,0	8 m	184-10278
HTWD-PN-120X60	120,0	60,0	4,0	6,0	16 m	184-10188
HTWD-PN-120X80	120,0	80,0	4,0	6,0	16 m	184-10248

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.