



Korytka grzebieniowe bezhalogenowe

HelaDuct HTWD-HF (wymiary metryczne)

Korytka grzebieniowe HelaDuct HTWD-HF są stosowane do prowadzenia i ochrony przewodów w szafach sterowniczych i rozdzielnicach oraz w miejscach, w których stawiane są wysokie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Są to między innymi środki transportu publicznego, instalacje tunelowe, centra przetwarzania danych i budynki użyteczności publicznej.

Właściwości

- Znakomite właściwości ochrony przeciwpożarowej, zgodne z normami UL94 i EN 45545-2
- Wąskie przerwy międzyżebrowe do prowadzenia przewodów o małych średnicach
- Gładkie, szlifowane krawędzie zapewniające ochronę przed przetarciem i uszkodzeniem kabli
- Wygodne wyłamywanie żeber, dzięki liniom załamania
- Łatwa w montażu i demontażu pokrywa, zachowująca stabilność w pozycji pionowej jak i przy wibracjach
- Pokrywa zlicowana z boki korytka dla optymalnego wykorzystania przestrzeni
- Perforacja podstawy korytek według DIN EN 50085



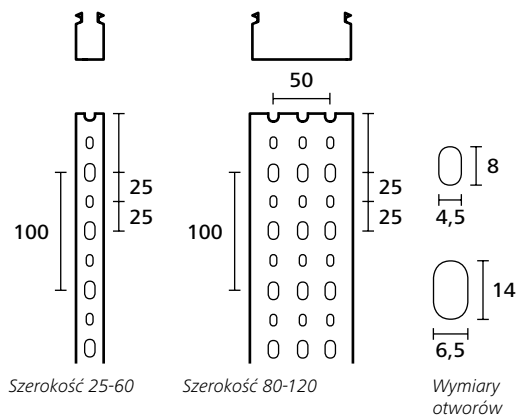
HelaDuct HTWD-HF - bezhalogenowe korytka grzebieniowe.

MATERIAŁ	Blenda akrylonitrylo-butadieno-styrenu z poliwęglanem (PC/ABS)
Kolor	Szary (GY)
Dł. (L)	2,0 m
Temp. pracy	-25°C do +90°C
Klasa palności	UL 94 V0

HF ✓

RoHS ✓

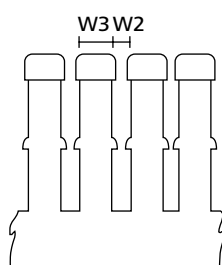
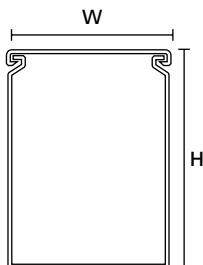
Wzór otworu według DIN EN 50085





Korytka grzebieniowe bezhalogenowe

HelaDuct HTWD-HF (wymiary metryczne)

Korytka grzebieniowe
HelaDuct HTWD-HFKorytka grzebieniowe
HelaDuct HTWD-HF

TYP	Szer. (W)	Wys. (H)	Szer. (W2)	Szerokość (W3)	Ilość w opak.	Nr art.
HTWD-HF-25X25	25,0	25,0	6,0	6,5	50,0 m	183-22525
HTWD-HF-25X40	25,0	40,0	6,0	6,5	48,0 m	183-22540
HTWD-HF-25X60	25,0	60,0	6,0	6,5	60,0 m	183-25060
HTWD-HF-25X80	25,0	80,0	6,0	6,5	20,0 m	183-22580
HTWD-HF-40X25	40,0	25,0	6,0	6,5	48,0 m	183-24025
HTWD-HF-40X40	40,0	40,0	6,0	6,5	50,0 m	183-24040
HTWD-HF-40X60	40,0	60,0	6,0	6,5	40 m	183-24060
HTWD-HF-40X80	40,0	80,0	6,0	6,5	20,0 m	183-24080
HTWD-HF-60X40	60,0	40,0	6,0	6,5	40 m	183-26040
HTWD-HF-60X60	60,0	60,0	6,0	6,5	24,0 m	183-26060
HTWD-HF-60X80	60,0	80,0	6,0	6,5	20,0 m	183-26080
HTWD-HF-60X100	60,0	100,0	6,0	6,5	12,0 m	183-26010
HTWD-HF-80X40	80,0	40,0	6,0	6,5	20,0 m	183-28040
HTWD-HF-80X60	80,0	60,0	6,0	6,5	20,0 m	183-28060
HTWD-HF-80X80	80,0	80,0	6,0	6,5	12,0 m	183-28080
HTWD-HF-80X100	80,0	100,0	6,0	6,5	10,0 m	183-28010
HTWD-HF-100X40	100,0	40,0	6,0	6,5	20,0 m	183-22040
HTWD-HF-100X60	100,0	60,0	6,0	6,5	16,0 m	183-21060
HTWD-HF-100X80	100,0	80,0	6,0	6,5	12,0 m	183-21080
HTWD-HF-100X100	100,0	100,0	6,0	6,5	8,0 m	183-21010
HTWD-HF-120X60	120,0	60,0	6,0	6,5	12,0 m	183-21260
HTWD-HF-120X80	120,0	80,0	6,0	6,5	16,0 m	183-21280

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.

EN 45545-2



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.