




Do montażu przed okablowaniem

HelaDuct HTWD-BWR - klamry mocujące

Klamry HTWD-BWR są mocowane w punktach montażowych korytek grzebieniowych HTWD-PN i HTWD-PW. Ich stosowanie zalecane jest głównie w przypadku okablowania pionowego lub montażu sufitowego, gdyż zapobiegają one wypadnięciu przewodów.

Właściwości

- Szybka i prosta instalacja
- Łatwe układanie przewodów i stabilne mocowanie
- Brak uchwytów mocujących wystających spod korytka
- Odciążenie podstawy korytka, szczególnie w narożnikach i zapobieganie bocznemu wyrzuszaniu
- Dostępne dla wszystkich rozmiarów korytek od 40 mm (wysokość i szerokość)
- Idealnie dopasowane do kanału - minimalna utrata przestrzeni montażowej

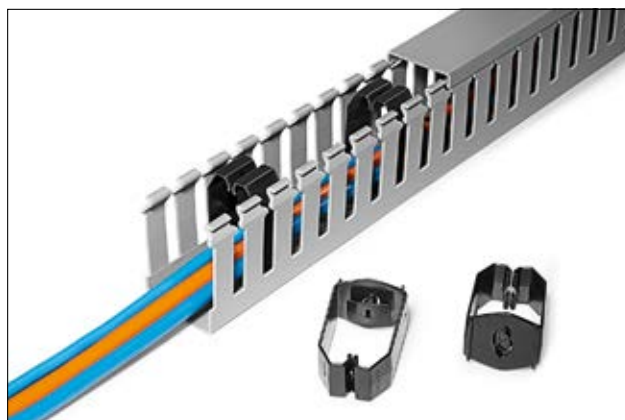


HTWD-BWR gwarantują niezawodne trzymanie przewodów w korytku.

MATERIAŁ	Blenda akrylonitrylo-butadieno-styrenu z poliwęglanem (PC/ABS)
Temp. pracy	-5°C do +80°C
Klasa palności	UL 94 HB

HF

RoHS

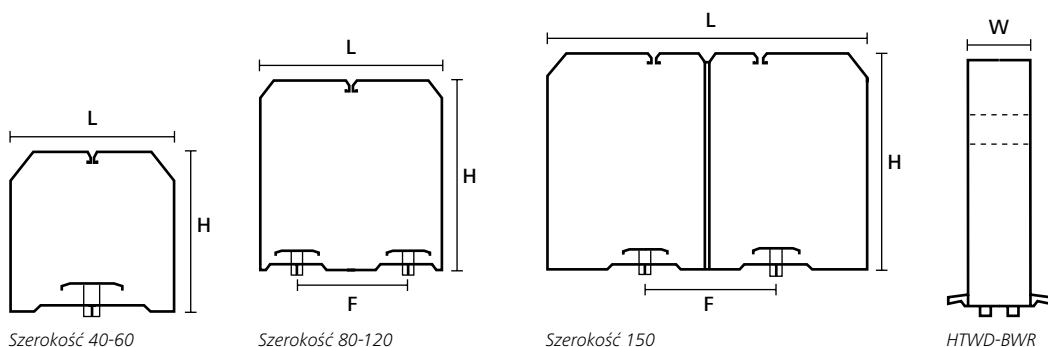

TYP	Dł. (L)	Wys. (H)	Szer. (W)	Odl. od otworu (F)	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
HTWD-BWR-40X80	34,0	75,0	20,0	-	Czarny (BK)	20 szt.	181-50480
HTWD-BWR-40X40	35,0	36,0	20,0	-	Czarny (BK)	40 szt.	181-50440
HTWD-BWR-40X60	35,0	56,0	20,0	-	Czarny (BK)	40 szt.	181-50460
HTWD-BWR-60X60	54,0	55,0	20,0	-	Czarny (BK)	20 szt.	181-50660
HTWD-BWR-60X80	54,0	75,0	20,0	-	Czarny (BK)	20 szt.	181-50680
HTWD-BWR-60X100	54,0	95,0	20,0	-	Czarny (BK)	20 szt.	181-50690
HTWD-BWR-60X40	55,0	35,0	20,0	-	Czarny (BK)	40 szt.	181-50640
HTWD-BWR-80X60	74,0	55,0	20,0	50,0	Czarny (BK)	10 szt.	181-50860
HTWD-BWR-80X80	74,0	74,0	20,0	50,0	Czarny (BK)	10 szt.	181-50880
HTWD-BWR-80X100	74,0	94,0	20,0	50,0	Czarny (BK)	30 szt.	181-50890
HTWD-BWR-100X100	93,0	94,0	20,0	50,0	Czarny (BK)	5 szt.	181-51090
HTWD-BWR-100X60	94,0	55,0	20,0	50,0	Czarny (BK)	10 szt.	181-51060
HTWD-BWR-100X80	94,0	75,0	20,0	50,0	Czarny (BK)	10 szt.	181-51080
HTWD-BWR-120X80	113,0	74,0	20,0	50,0	Czarny (BK)	10 szt.	181-51280
HTWD-BWR-120X60	114,0	54,0	20,0	50,0	Czarny (BK)	10 szt.	181-51260
HTWD-BWR-150X100	143,0	94,0	20,0	50,0	Czarny (BK)	5 szt.	181-51590

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.