




Do montażu na żebrach korytek

HelaDuct HTWD-NFWR i HTWD-WFWR - klamry mocujące

Klamry mocujące HTWD-NFWR i HTWD-WFWR znakomicie nadają się do dodatkowego zabezpieczenia przewodów w korytkach grzebieniowych. Wystarczy je wpiąć na żebro korytka, dzięki czemu przewody pozostaną w korytku nawet po zdjęciu pokrywy.

Właściwości

- Zabezpieczają kable i przewody przed wypadnięciem, w szczególności w przypadku montażu pionowego
- Wpinane do pojedynczego żebra korytka
- Możliwość wyboru wysokości montażu klamry mocującej
- Możliwość wsuwania i wysuwania przewodów w przestrzeniach między żebrami
- Jedna klamra do wszystkich szerokości korytek: długość klamry można regulować
- HTWD-NFWR do serii korytek grzebieniowych HTWD-PN (wymiary metryczne)
- HTWD-WFWR do serii korytek grzebieniowych HTWD-PW

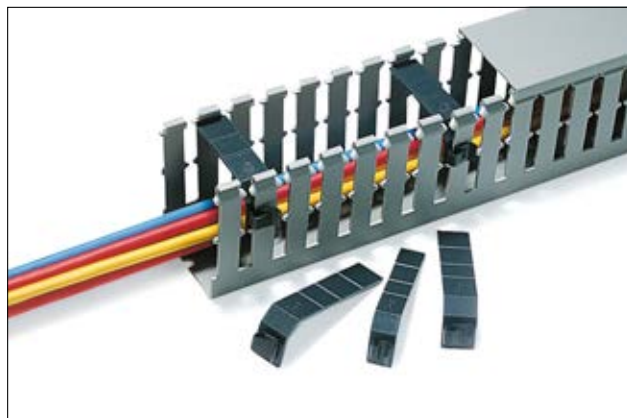


HTWD-NFWR i HTWD-WFWR utrzymują przewody na miejscu nawet po zdjęciu pokrywy.

MATERIAŁ	Akrylonitryl-Butadien-Styren (ABS)
Temp. pracy	-40°C do +80°C
Klasa palności	UL 94 HB

HF

RoHS

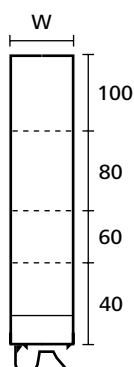

HTWD-NFWR, -WFWR

TYP	Do korytek grzebieniowych	Szer. (W)	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
HTWD-NFWR	HTWD-PN, HTWD-HF	14,0	Czarny (BK)	100 szt.	181-10020
HTWD-WFWR	HTWD-PW	18,0	Czarny (BK)	100 szt.	181-10010

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.