



Do montażu korytek kablowych w otworach mocujących

HelaDuct HTWD-R4 i HTWD-R6 - nity rozporowe

Nity rozporowe HTWD-R4 i HTWD-R6 umożliwiają bezpieczne i szybkie mocowanie korytek grzebieniowych bez użycia śrub.

Właściwości

- Bardzo dobre właściwości mechaniczne
- Dobra odporność na wibracje
- Szybka i wygodna instalacja z zastosowaniem narzędzi do montażu nitów HTWD-RT4 oraz HTWD-RT6
- Barwne kody ułatwiające dopasowanie odpowiedniego narzędzia do montażu nitów




Nity rozporowe HTWD-R4 i HTWD-R6.

MATERIAŁ	Poliamid 6 (PA6)
Temp. pracy	-40°C do +80°C
Klasa palności	UL 94 V2

HF ✓

RoHS ✓

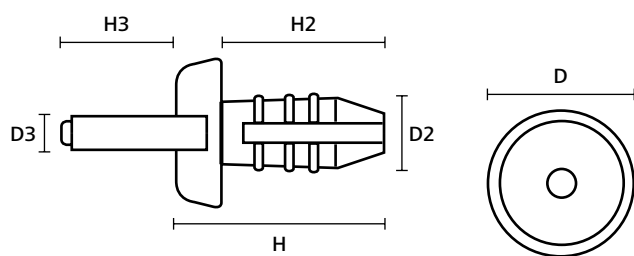

HTWD-R4, -R6

TYP	Wys. (H)	Wys. (H2)	Wysokość (H3)	Ø (D)	Ø (D2)	Ø (D3)	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
HTWD-R4	14,0	12,0	11,5	9,0	5,0	2,0	Niebieski (BU)	1000 szt.	181-42400
HTWD-R6	16,0	12,7	13,0	11,0	6,0	3,0	Czarny (BK)	250 szt.	181-42600
	16,0	14,0	13,5	11,0	7,5	4,0	Pomarańczowy (OG)	500 szt.	181-42500

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.