



Do gniazd płaskich i konektorów

Kapturki ochronne

Ochronne kapturki zaciskowe i kapturki kątowe zostały zaprojektowane z myślą o ochronie i odizolowaniu tulei złączy płaskich. Są stosowane we wszystkich obszarach elektroniki samochodowej i technologii połączeń.

Właściwości

- Skuteczna ochrona przed rozbryzgami wody
- Elastyczne i łatwe w montażu
- Wysoka odporność na działanie środków chemicznych i ochrona przed wpływem środowiska zewnętrznego




Kapturki ochronne proste i kątowe w różnych rozmiarach.

MATERIAŁ	Polietylen (PE)	Polichlorek winylu niepalniony (PVC-FR)	Polichlorek winylu (PVC)
Temp. pracy	-10°C do +70°C	-30°C do +60°C	
Twardość typu A	nom. 45	55±5	70±5
Klasa palności	UL 94 HB	UL 94 V0	UL 94 HB

HF ✓

RoHS ✓

RoHS ✓

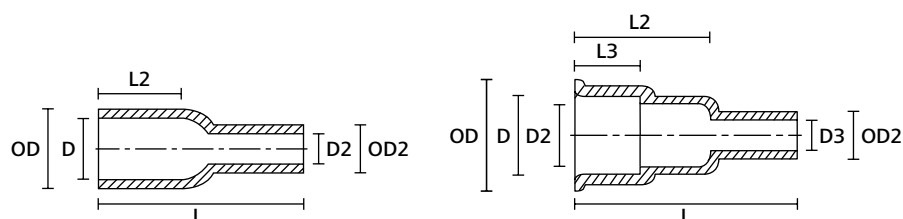

HV4819

HV4825

TYP	Rysunek	Ø zewnętrzna (OD)	Ø zew. (OD2)	Ø (D)	Ø (D2)	Dł. (L)	Dł. (L2)	Długość (L3)	Materiał	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
HV4819		10,0	6,0	8,0	4,0	27,0	-	-	PVC-FR	Czarny (BK)	2000 szt.	631-08190
		10,0	6,0	8,0	4,0	27,0	-	-	PVC-FR	Naturalny (NA)	2000 szt.	631-08199
HV4820		12,0	6,0	10,0	4,0	25,0	14,0	6,0	PVC	Czarny (BK)	2000 szt.	631-08200
		12,0	6,0	10,0	4,0	25,0	14,0	6,0	PVC	Naturalny (NA)	2000 szt.	631-08209
HV4823		10,5	7,5	8,0	5,0	27,0	-	-	PVC	Naturalny (NA)	2000 szt.	631-08239
HV4825		14,0	6,0	10,3	4,0	28,0	17,0	8,0	PVC	Naturalny (NA)	2000 szt.	631-08259
OP4827		9,0	6,2	7,5	3,5	22,5	-	-	PE	Naturalny (NA)	2000 szt.	631-58279
OP4828		5,2	4,0	4,0	2,8	18,0	-	-	PE	Naturalny (NA)	2000 szt.	631-58289

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.