



Do ochrony kabli prowadzonych przez otwory

Odgiętki do ochrony przed zginaniem

Odgiętki przeważnie stosuje się w celu zabezpieczenia kabli i przewodów prowadzonych przez otwory w obudowach.

Właściwości


- Prowadzenie kabli bez załamań i uszkodzeń
- Redukcja naprężeń
- Elastyczne i łatwe w montażu
- Wysoka odporność na działanie środków chemicznych i ochrona przed wpływem środowiska zewnętrznego




Ochrona przewodów przed zginaniem i uszkodzeniem.

MATERIAŁ	Polichlorek winylu niepalniony (PVC-FR)
Temp. pracy	-30°C do +60°C
Twardość typu A	55±5
Klasa palności	UL 94 V0

RoHS

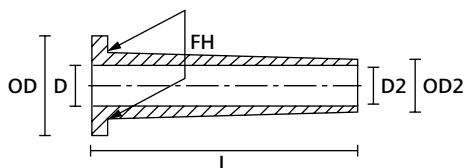

HV2101

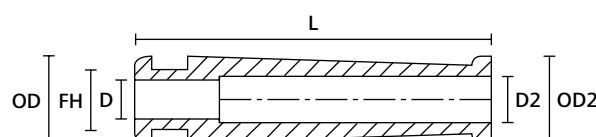

HV2206

TYP	Rysunek	Ø zewnętrzna (OD)	Ø zew. (OD2)	Ø otworu moc. (FH)	Ø (D)	Ø (D2)	Dł. (L)	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
HV2101		5,3	5,5	9,0	5,3	5,5	35,0	Biały (WH)	1000 szt.	632-01019
		13,0	7,0	9,0	5,3	5,5	35,0	Czarny (BK)	1000 szt.	632-01010
		13,0	7,0	9,0	5,3	5,5	35,0	Szary (GY)	1000 szt.	632-01017
HV2101A		13,0	9,5	9,0	5,5	5,3	35,0	Czarny (BK)	1000 szt.	632-01020
HV2103		13,0	6,5	9,0	4,5	3,0	27,0	Czarny (BK)	1000 szt.	632-01030
HV2104		13,0	6,5	9,5	4,5	3,0	28,5	Czarny (BK)	1000 szt.	632-01040
HV2107		16,0	12,0	11,5	8,0	-	85,0	Czarny (BK)	200 szt.	632-01070
HV2206		11,0	-	8,0	5,5	-	47,0	Czarny (BK)	500 szt.	632-02060
HV2209		13,0	7,8	8,8	6,5	7,5	36,0	Czarny (BK)	1000 szt.	632-02090
HV2210		13,0	7,8	8,8	7,5	6,5	30,0	Czarny (BK)	1000 szt.	632-02100
HV2213		9,0	5,5	6,0	4,0	3,5	23,0	Czarny (BK)	2000 szt.	632-02130
HV2228		11,0	8,0	8,0	5,6	5,5	44,0	Czarny (BK)	500 szt.	632-02280

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.