



Do odciążania kabli

Przepusty ochronne

Przepusty ochronne są stosowane jako zabezpieczenie kabli i przewodów przed zerwaniem. Są stosowane także w celu ochrony kabli i przewodów prowadzonych przez otwory w obudowach, przed zginaniem.

Właściwości


- Redukcja naprężeń
- Elastyczne i łatwe w montażu
- Wysoka odporność na działanie środków chemicznych i ochrona przed wpływem środowiska zewnętrznego



Przepusty ochronne w różnych kształtach i rozmiarach.

MATERIAŁ	Polichlorek winylu niepalniony (PVC-FR)	Elastyczny polichlorek winylu (PVC), bezkadmowy
Temp. pracy	-30°C do +60°C	
Twardość typu A	55±5	63±5
Klasa palności	UL 94 V0	UL 94 HB

RoHS

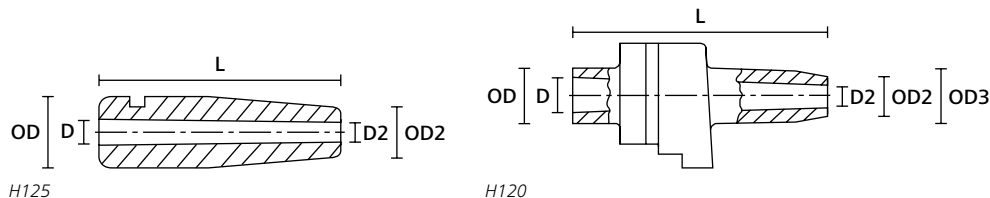

TYP	Rysunek	Ø zewnętrzna (OD)	Ø zew. (OD2)	Ø zew. (OD3)	Ø (D)	Ø (D2)	Dł. (L)	Materiał	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
H125		9,0	6,0	-	4,0	3,5	32,0	PVC	Czarny (BK)	1000 szt.	634-31250
H126		9,0	6,0	-	5,0	4,5	32,0	PVC	Czarny (BK)	1000 szt.	634-31260
		9,0	6,0	-	5,0	4,5	32,0	PVC	Szary (GY)	1000 szt.	634-31268
H321		8,5	7,0	8,5	6,0	5,5	46,0	PVC-FR	Czarny (BK)	200 szt.	634-03210
H120		8,0	6,0	8,0	4,5	3,0	35,0	PVC-FR	Czarny (BK)	500 szt.	634-01200
H121		11,0	8,5	-	8,0	7,0	33,0	PVC-FR	Czarny (BK)	500 szt.	634-01210

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.