




Kołpaki osłonowe do opraw downlight dla budownictwa mieszkalnego

SpotClip-II

Kołpaki SpotClip-II są przeznaczone do montażu większych opraw typu downlight i LED. Dodatkowe elastyczne ramiona pozwalają na użycie z materiałem izolacyjnym instalowanym metodą wdmuchiwania. Można je łatwo usunąć, aby ułatwić instalację kabli. Kołpaki pozwalają zaoszczędzić czas, ponieważ podczas montażu wystarczy wsunąć je w otwór w suficie. Zapewniają bezpieczny odstęp pomiędzy lampą a materiałem izolacyjnym, co obniża ryzyko przegrzania i kumulacji ciepła.

Właściwości

- SpotClip-II zostały opracowane do opraw o wysokości do 95 mm
- Zapewniają bezpieczny odstęp pomiędzy źródłem światła a folią paroizolacyjną i materiałem izolacyjnym
- Możliwość montażu podczas budowy i w obiektach już istniejących
- Kolce na końcach ramion zabezpieczają SpotClip przed przesuwaniem
- Możliwość mocowania w otworach o średnicy od 62 do 90 mm
- Zmniejszają ryzyko uszkodzenia izolacji na skutek przegrzania i kumulacji ciepła
- Materiał pozostaje sztywny nawet w wyższych temperaturach
- Materiał samogasnący zgodnie z normą UL94 V2
- Testowane zgodnie z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2 oraz NF C 15100

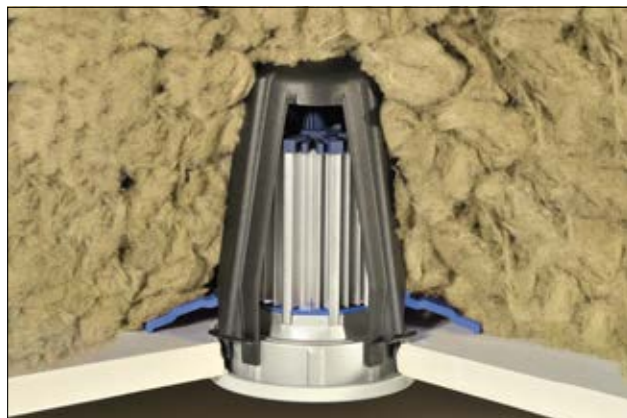

Dodatkowe 4 ramiona SpotClip-II pozwalają na stosowanie z izolacją wdmuchiwaną.



SpotClip-II z 4 dodatkowymi, elastycznymi ramionami.



SpotClip-II umożliwia stosowanie razem ze standardową wełną izolacyjną.



SpotClip-I i SpotClip-II przeznaczone są do opraw downlight odpowiednio do wysokości 70 mm i 95 mm.



Kolce i dodatkowe ramiona utrzymują SpotClip-II we właściwym miejscu.



1. Użyj dołączonego narzędzia, które ułatwi instalację SpotClip-II w otworze mocującym.



2. Wciśnij stopki w płytę gipsowo-kartonową, aby zapobiec przesunięciu i odłącz narzędzie.



3. Rozpocznij instalację oprawy w bezpieczny sposób.




Kołpaki osłonowe do opraw downlight dla budownictwa mieszkalnego

SpotClip-II

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 wzmacniany włóknem szklanym (PA66GF15)
Temp. pracy	-20°C do +120°C
Klasa palności	Test rozżarzonego drutu (960°C), UL 94 V0

HF ✓

RoHS ✓



SpotClip-II

TYP	Ø otworu moc. (FH) min.	Ø otworu moc. (FH) max.	Wys. (H)	Wys. (H2)	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
SpotClip-II	62,0	90,0	107,0	95,0	Czarny (BK)	10 szt.	148-00098

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.