



Kołpaki osłonowe do opraw downlight dla budownictwa mieszkalnego

SpotClip-IV-Slim

SpotClip-IV Slim zapewniają bezpieczny odstęp pomiędzy źródłem światła a folią paroizolacyjną i materiałem izolacyjnym co obniża ryzyko przegrzania, kumulacji ciepła i przedwczesnego pogorszenia się oświetlenia.

Zostały opracowane do bezpiecznego użytkowania i montażu ultra płaskich lamp LED i nadają się do otworów sufitowych o średnicy od 73 do 83 mm.

Cztery dodatkowe, elastyczne ramiona zapobiegają kontaktowi luźnego materiału izolacyjnego z oprawą, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania z syrkami i instalowanymi metodą wdmuchiwania materiałami izolacyjnymi. Ramiona można łatwo usunąć, aby ułatwić instalację kabli.

SpotClip-IV Slim można łatwo zainstalować podczas lub po zakończeniu budowy.

Zostały przetestowane zgodnie z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2 oraz NF C 15100.

Właściwości

- Dostosowane do dynamicznie rozwijającego się rynku oświetlenia LED
- Mniejsze o 50% - konstrukcja oszczędzająca miejsce
- Uproszczona instalacja w ciasnych przestrzeniach
- Do bardzo płaskich opraw wpuszczanych LED



SpotClip-IV-Slim - zastosowanie z wełną wtryskiwaną.




SpotClip-IV Slim pokazany przy użyciu standardowej wełny izolacyjnej/wełny szklanej.



Montaż w suficie.

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 wzmacniany włóknem szklanym (PA66GF15)
Temp. pracy	-20°C do +120°C
Klasa palności	Test rozżarzonego drutu (960°C), UL 94 V0

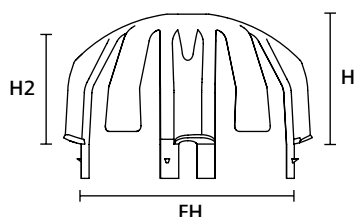

SpotClip-IV Slim.

TYP	Ø otworu moc. (FH) min.	Ø otworu moc. (FH) max.	Wys. (H)	Wys. (H2)	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
SpotClip-IV-Slim	73,0	83,0	50,0	43,0	Czarny (BK)	10 szt.	148-00146

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.