



Kołpaki osłonowe do opraw downlight dla budownictwa mieszkowego

SpotClip-Box

SpotClip-Box to rozwiązanie dla budownictwa pasywnego. Kołpaki te uniemożliwiają kontakt lampy z izolacją. Jednocześnie izolacja zachowuje ciągłość i nie tworzy mostków cieplnych w konstrukcji pasywnej. SpotClip-Box służy do montażu oświetlenia LED i świetlówek kompaktowych w oprawach downlight o średnicy do 75 mm i wysokości do 130 mm.

Produkt dostępny w zestawie ze złączkami elektrycznymi HelaCon Lux i pozostałymi elementami potrzebnymi do montażu.

Właściwości

- Elementy montażowe idealne do wszystkich systemów sufitów podwieszanych i różnych typów izolacji
- Zapewniają bezpieczny odstęp pomiędzy źródłem światła a folią paroizolacyjną i materiałem izolacyjnym
- Kolce na spodzie kołpaka zabezpieczają przed jego przesuwaniem podczas instalacji
- Montaż bez śrub, w komplecie złączki elektryczne HelaCon Lux
- Zmniejszają ryzyko uszkodzenia izolacji na skutek przegrzania i kumulacji ciepła
- Wydłużają żywotność lamp i zwiększają ich niezawodność
- Szybki montaż za pomocą mechanizmu bagietowego
- Mogą służyć do montażu opraw Downlight i głośników w nowych stropach betonowych
- Testowane zgodnie z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2 oraz NF C 15100



SpotClip-Box dostarczany jest w komplecie.



SpotClip-Box – rozwiązanie dla budynków pasywnych.



Przekrój rozpórki mocującej SpotClip-Box.



Złączki HelaCon Lux w puszcze łączeniowej podłączone do źródła zasilania.



SpotClip-Box uszczelniony za pomocą zaślepki i przelotki.




1. Zamontuj dolną płytkę nad nawierconym otworem montażowym i załóż obudowę oprawy oświetleniowej.



2. Podłącz zasilanie do gniazda lampy za pomocą złączek HelaCon Lux i zamocuj za pomocą złączki bagietowej.



3. Włóż lampę do gniazda i zablokuj ją w prawidłowym położeniu.



4. Teraz możesz położyć izolację.




Kołpaki osłonowe do opraw downlight dla budownictwa mieszkalnego

SpotClip-Box

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Temp. pracy	-40°C do +105°C
Klasa palności	UL 94 V2, Test rozżarzonego drutu (960°C)

HF

RoHS

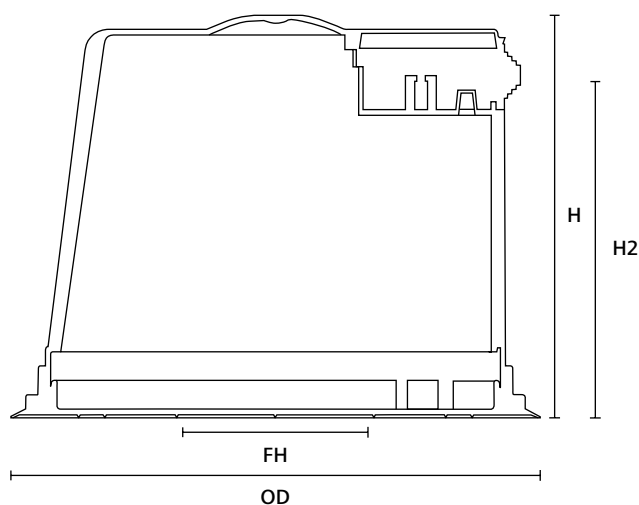

SpotClip-Box

TYP	Ø otworu moc. (FH) min.	Ø otworu moc. (FH) max.	Wys. (H)	Wys. (H2)	Ø zewnętrzna (OD)	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
SpotClip-Box FR	75,0	75,0	140,0	130,0	184	Czarny (BK)	1 szt.	148-00123

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.