



Kołpaki osłonowe do opraw downlight dla budownictwa przemysłowego

SpotClip-Kit

SpotClip-Kit są przeznaczone do montażu dużych opraw typu downlight w pomieszczeniach użytkowych, przemysłowych i biurowych. Komplet składa się z trzech nóżek i płytki mocującej. Nóżki są dostępne w dwóch długościach (150 mm i 240 mm). Płytki mocujące SpotClip-Kit posiadają 6 otworów umożliwiających rozstaw nóżek, w zależności od średnicy oprawy oświetleniowej. SpotClip-Kit 150 przeznaczony jest do opraw o średnicy od 100 do 270 mm i wysokości 140 mm. SpotClip-Kit 240 nadaje się do opraw o średnicy od 170 do 310 mm i wysokości max. 230 mm. SpotClip-Kit można połączyć z płytą SpotClip-Plate.

Właściwości

- Możliwość montażu od wewnątrz i na zewnątrz w każdym systemie sufitów podwieszanych
- Zapewniają bezpieczny odstęp pomiędzy źródłem światła a folią paroizolacyjną i materiałem izolacyjnym
- Możliwość montażu podczas budowy i w obiektach już istniejących
- Kolce na końcach ramion zabezpieczają SpotClip przed przesuwaniem
- Wygodne prowadzenie przewodu przez przelotkę na wierzchu kołpaka
- Zmniejszają ryzyko uszkodzenia izolacji na skutek przegrzania i kumulacji ciepła
- Wytrzymałe nóżki nie ulegają odkształceniu po dłuższym czasie
- Wydłużają żywotność lamp i zwiększają ich niezawodność
- Testowane zgodnie z normami EN 60598-1 i EN 60598-2-2



SpotClip-Kit dostępny w dwóch rozmiarach.



SpotClip-Kit 150 stosowany w suficie podwieszanym.



SpotClip-Kit 240 z płytą termoizolacyjną.



SpotClip-Kit 150 przeznaczony do otworów montażowych 100-270 mm.



SpotClip-Kit 240 przeznaczony do otworów montażowych 170-310 mm.



Łatwa regulacja rozstawu nóżek za pomocą zatrzasków.



Wytrzymała konstrukcja z kolcami gwarantuje stateczność mocowania.



SpotClip-Kit 150 jest dostarczany jako komplet do samodzielnego montażu.



SpotClip-Kit 240 jest dostarczany jako komplet do samodzielnego montażu.




Kołpaki osłonowe do opraw downlight dla budownictwa przemysłowego

SpotClip-Kit

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Temp. pracy	-40°C do +105°C
Klasa palności	UL 94 V2, Test rozżarzonego drutu (960°C)

HF

RoHS

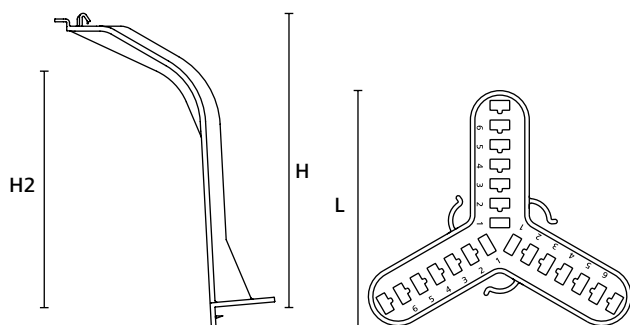

Nóżka kołpaka SpotClip-Kit 150.

Płytkę montażową SpotClip-Kit.

TYP	Ø otworu moc. (FH) min.	Ø otworu moc. (FH) max.	Wys. (H)	Wys. (H2)	Dł. (L)	Kolor	Ilość w opak.	Nr art.
SpotClip-Kit 150	100,0	270,0	157,0	140,0	120,0	Czarny (BK)	1 szt.	148-00119
SpotClip-Kit 240	170,0	310,0	247,0	230,0	120,0	Czarny (BK)	1 szt.	148-00120

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.