

Oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, termotransfer

TULT - 3:1 do przemysłu zbrojeniowego i elektronicznego


TULT to oznaczniki termokurczliwe o stopniu skurczu 3:1, z dopuszczeniem UL, z możliwością dwustronnego drukowania, dostarczane w formie ciągłej rurki. Są wykonane z poliolefiny, która ma dobrą wytrzymałość mechaniczną i odporność na działanie rozpuszczalników organicznych oraz chemikaliów. Oznaczniki zostały specjalnie przygotowane tak, aby wydajność druku była zawsze jak najlepsza.

Drukarki HellermannTyton umożliwiają tworzenie wysokiej jakości wydruków oraz pozwalają przy zastosowaniu opcjonalnych akcesoriów wykonać perforację lub cięcie oznaczników na określoną długość.

Właściwości

- Stopień skurczu 3:1
- Dostępne w kolorze białym, żółtym, czerwonym, niebieskim i czarnym
- Do przewodów w zakresie średnic od 1 mm do 39 mm
- Dobra wytrzymałość mechaniczna i odporność na działanie rozpuszczalników organicznych i innych środków chemicznych
- Wysoka elastyczność
- Dostarczane w wygodnych do przechowywania opakowaniach

W celu doboru odpowiedniego rozmiaru zalecamy skorzystanie z przewodnika, dostępnego na str. 482.

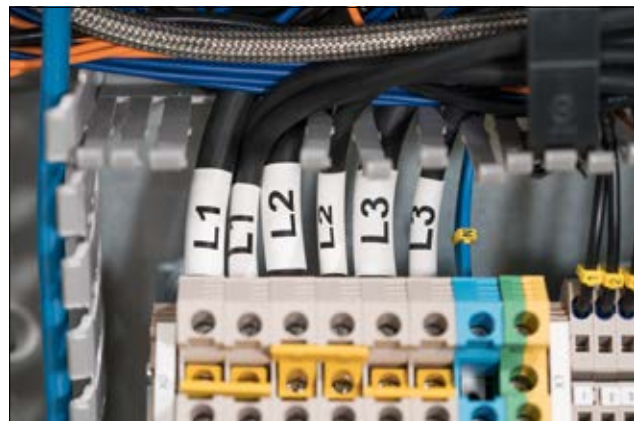

TULT o dobrej wytrzymałości mechanicznej i odporności na działanie rozpuszczalników organicznych i innych środków chemicznych.

MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Temp. pracy	-55°C do +135°C
Min. temp. obkurczania	+90°C
Stopień skurczu	3:1
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTDTHOUT, TTRW, TT822OUT8
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030DS, TT4030

RoHS ✓



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TULT3-1WH	3,0	1,0	0,56	176 m	Biały (WH)	30	553-40351
TULT3-1BK	3,0	1,0	0,56	176 m	Czarny (BK)	30	553-40352
TULT3-1RD	3,0	1,0	0,56	176 m	Czerwony (RD)	30	553-40354
TULT3-1BU	3,0	1,0	0,56	176 m	Niebieski (BU)	30	553-40353
TULT3-1YE	3,0	1,0	0,56	176 m	Żółty (YE)	30	553-40350
TULT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,56	110 m	Biały (WH)	30	553-40451
TULT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,56	110 m	Czarny (BK)	30	553-40452
TULT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,56	110 m	Czerwony (RD)	30	553-40454
TULT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,56	110 m	Niebieski (BU)	30	553-40453

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Inne kolory dostępne na zamówienie!



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.



Oznaczniki termokurczliwe w formie ciągłej rurki, termotransfer

TULT - 3:1 do przemysłu zbrojeniowego i elektronicznego



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TULT4-8-1.6YE	4,8	1,6	0,56	110 m	Żółty (YE)	30	553-40450
TULT6-2WH	6,0	2,0	0,64	110 m	Biały (WH)	30	553-40651
TULT6-2BK	6,0	2,0	0,64	110 m	Czarny (BK)	30	553-40652
TULT6-2RD	6,0	2,0	0,64	110 m	Czerwony (RD)	30	553-40654
TULT6-2BU	6,0	2,0	0,64	110 m	Niebieski (BU)	30	553-40653
TULT6-2YE	6,0	2,0	0,64	110 m	Żółty (YE)	30	553-40650
TULT9-3WH	9,0	3,0	0,64	72 m	Biały (WH)	30	553-40951
TULT9-3BK	9,0	3,0	0,64	72 m	Czarny (BK)	30	553-40952
TULT9-3RD	9,0	3,0	0,64	72 m	Czerwony (RD)	30	553-40954
TULT9-3BU	9,0	3,0	0,64	72 m	Niebieski (BU)	30	553-40953
TULT9-3YE	9,0	3,0	0,64	72 m	Żółty (YE)	30	553-40950
TULT12-4WH	12,0	4,0	0,68	54 m	Biały (WH)	30	553-41251
TULT12-4BK	12,0	4,0	0,68	54 m	Czarny (BK)	30	553-41252
TULT12-4RD	12,0	4,0	0,68	54 m	Czerwony (RD)	30	553-41254
TULT12-4BU	12,0	4,0	0,68	54 m	Niebieski (BU)	30	553-41253
TULT12-4YE	12,0	4,0	0,68	54 m	Żółty (YE)	30	553-41250
TULT18-6WH	18,0	6,0	0,90	26 m	Biały (WH)	30	553-41851
TULT18-6BK	18,0	6,0	0,90	26 m	Czarny (BK)	30	553-41852
TULT18-6RD	18,0	6,0	0,90	26 m	Czerwony (RD)	30	553-41854
TULT18-6BU	18,0	6,0	0,90	26 m	Niebieski (BU)	30	553-41853
TULT18-6YE	18,0	6,0	0,90	26 m	Żółty (YE)	30	553-41850
TULT24-8WH	24,0	8,0	0,98	26 m	Biały (WH)	30	553-42451
TULT24-8BK	24,0	8,0	0,98	26 m	Czarny (BK)	30	553-42452
TULT24-8RD	24,0	8,0	0,98	26 m	Czerwony (RD)	30	553-42454
TULT24-8BU	24,0	8,0	0,98	26 m	Niebieski (BU)	30	553-42453
TULT24-8YE	24,0	8,0	0,98	26 m	Żółty (YE)	30	553-42450
TULT39-13WH	39,0	13,0	1,08	10 m	Biały (WH)	30	553-43951
TULT39-13BK	39,0	13,0	1,08	10 m	Czarny (BK)	30	553-43952
TULT39-13RD	39,0	13,0	1,08	10 m	Czerwony (RD)	30	553-43954
TULT39-13BU	39,0	13,0	1,08	10 m	Niebieski (BU)	30	553-43953
TULT39-13YE	39,0	13,0	1,08	10 m	Żółty (YE)	30	553-43950

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Inne kolory dostępne na zamówienie!



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.