


Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinki, termotransfer

TLFX DS - 2:1 do przemysłu kolejowego, Limited Fire Hazard

TLFX DS to bezhalogenowe oznaczniki termokurczliwe o stopniu skurczu 2:1, spełniające wymagania europejskiej normy kolejowej. Są wstępnie przycięte i dostępne w formie drabinki, z możliwością nadruku dwustronnego. Wystarczy wydrukować i oderwać potrzebny termokurcz. Specjalne właściwości materiału wykazują niski poziom emisji, gęstości oraz toksyczności dymu. Oznaczniki zostały specjalnie przygotowane tak, aby wydajność druku była zawsze jak najlepsza, przy zastosowaniu drukarek HellermannTyton.

Właściwości

- Stopień skurczu 2:1
- Bezhalogenowe
- Niski poziom emisji, gęstości i toksyczności dymu
- Standardowo dostępne długości: 50 mm, 25 mm i 16 mm
- Inne długości dostępne na zamówienie
- Dostępne w kolorze białym i żółtym
- Do przewodów w zakresie średnic od 1,2 mm do 38,1 mm
- Dostarczane w wygodnych do przechowywania opakowaniach

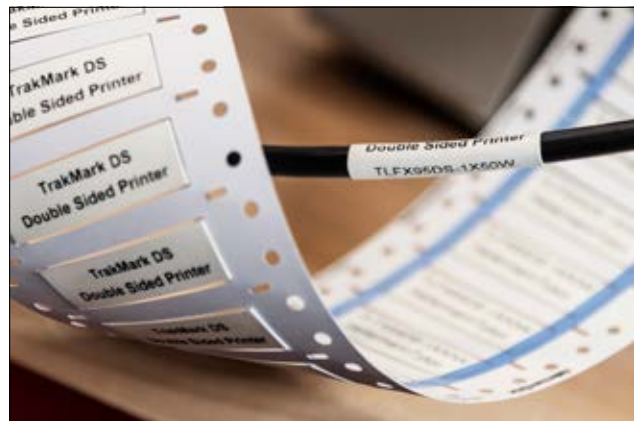

Oznaczniki termokurczliwe TLFX DS zatwierdzone przez przemysł kolejowy.


MATERIAŁ	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Temp. pracy	-55°C do +105°C
Min. temp. obkurczania	+100°C
Stopień skurczu	2:1
Zalecany typ taśmy barwiącej	TTDTHOUT
Drukarka termotransferowa	TT431, TT4030DS, TT4030
Klasyfikacja EN45545-2	R22 HL3, R23 HL3

W celu doboru odpowiedniego rozmiaru zalecamy skorzystanie z przewodnika, dostępnego na str. 482.

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Szer. (W)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TLFX24DS-2x25WH	2,4	1,2	25,0	0,52	10000 szt.	Biały (WH)	30	553-60020
TLFX24DS-2x25YE	2,4	1,2	25,0	0,52	10000 szt.	Żółty (YE)	30	553-60029
TLFX24DS-1x50WH	2,4	1,2	50,0	0,52	5000 szt.	Biały (WH)	30	553-60000
TLFX24DS-1x50YE	2,4	1,2	50,0	0,52	5000 szt.	Żółty (YE)	30	553-60010
TLFX32DS-2x25WH	3,2	1,6	25,0	0,64	10000 szt.	Biały (WH)	30	553-60021
TLFX32DS-2x25YE	3,2	1,6	25,0	0,64	10000 szt.	Żółty (YE)	30	553-60030

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.


EN 45545-2 **ASTM** **NFPA 130**

Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.



Oznaczniki termokurczliwe w formie drabinki, termotransfer

TLFX DS - 2:1 do przemysłu kolejowego, Limited Fire Hazard



TYP	Śred. dostarczana (D)	Śred. po max. skurczu (d)	Szer. (W)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w opak.	Kolor	Typ narzędzia	Nr art.
TLFX32DS-1x50WH	3,2	1,6	50,0	0,64	5000 szt.	Biały (WH)	30	553-60001
TLFX32DS-1x50YE	3,2	1,6	50,0	0,64	5000 szt.	Żółty (YE)	30	553-60011
TLFX48DS-2x25WH	4,8	2,4	25,0	0,64	10000 szt.	Biały (WH)	30	553-60022
TLFX48DS-2x25YE	4,8	2,4	25,0	0,64	10000 szt.	Żółty (YE)	30	553-60031
TLFX48DS-1x50WH	4,8	2,4	50,0	0,64	5000 szt.	Biały (WH)	30	553-60002
TLFX48DS-1x50YE	4,8	2,4	50,0	0,64	5000 szt.	Żółty (YE)	30	553-60012
TLFX64DS-2x25WH	6,4	3,2	25,0	0,73	6000 szt.	Biały (WH)	30	553-60023
TLFX64DS-2x25YE	6,4	3,2	25,0	0,73	6000 szt.	Żółty (YE)	30	553-60032
TLFX64DS-1x50WH	6,4	3,2	50,0	0,73	3000 szt.	Biały (WH)	30	553-60003
TLFX64DS-1x50YE	6,4	3,2	50,0	0,73	3000 szt.	Żółty (YE)	30	553-60013
TLFX95DS-2x25WH	9,5	4,8	25,0	0,70	5000 szt.	Biały (WH)	30	553-60024
TLFX95DS-2x25YE	9,5	4,8	25,0	0,70	5000 szt.	Żółty (YE)	30	553-60033
TLFX95DS-1x50WH	9,5	4,8	50,0	0,70	2500 szt.	Biały (WH)	30	553-60004
TLFX95DS-1x50YE	9,5	4,8	50,0	0,70	2500 szt.	Żółty (YE)	30	553-60014
TLFX127DS-2x25WH	12,7	6,4	25,0	0,70	3000 szt.	Biały (WH)	30	553-60025
TLFX127DS-2x25YE	12,7	6,4	25,0	0,70	3000 szt.	Żółty (YE)	30	553-60034
TLFX127DS-1x50WH	12,7	6,4	50,0	0,70	1500 szt.	Biały (WH)	30	553-60005
TLFX127DS-1x50YE	12,7	6,4	50,0	0,70	1500 szt.	Żółty (YE)	30	553-60015
TLFX190DS-2x25WH	19,0	9,5	25,0	0,78	3000 szt.	Biały (WH)	30	553-60026
TLFX190DS-2x25YE	19,0	9,5	25,0	0,78	3000 szt.	Żółty (YE)	30	553-60035
TLFX190DS-1x50WH	19,0	9,5	50,0	0,78	1500 szt.	Biały (WH)	30	553-60006
TLFX190DS-1x50YE	19,0	9,5	50,0	0,78	1500 szt.	Żółty (YE)	30	553-60016
TLFX254DS-2x25WH	25,4	12,7	25,0	0,93	2000 szt.	Biały (WH)	30	553-60027
TLFX254DS-2x25YE	25,4	12,7	25,0	0,93	2000 szt.	Żółty (YE)	30	553-60036
TLFX254DS-1x50WH	25,4	12,7	50,0	0,93	1000 szt.	Biały (WH)	30	553-60007
TLFX254DS-1x50YE	25,4	12,7	50,0	0,93	1000 szt.	Żółty (YE)	30	553-60017
TLFX381DS-2x25WH	38,1	19,1	25,0	0,98	1000 szt.	Biały (WH)	30	553-60028
TLFX381DS-2x25YE	38,1	19,1	25,0	0,98	1000 szt.	Żółty (YE)	30	553-60037
TLFX381DS-1x50WH	38,1	19,1	50,0	0,98	500 szt.	Biały (WH)	30	553-60008
TLFX381DS-1x50YE	38,1	19,1	50,0	0,98	500 szt.	Żółty (YE)	30	553-60018

Zalecane narzędzia: 30=H6100. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania.

EN 45545-2 **ASTM** **NFPA 130**

Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.