



System sztyldów oznaczeniowych, druk laserowy

Helafix HC i HCR - sztyldy nośne

Sztyldy są stosowane do oznaczania wiązek kablowych, rur, systemów transportowych, zaworów, czujników wewnątrz pomieszczeń, wyposażenia magazynów, urządzeń i innych części.

Właściwości

- Uniwersalne, przezroczyste sztyldy nośne do etykiet HFX stosowane do tymczasowego jak i trwałego oznaczania przewodów i kabli
- Mocowane za pomocą opasek kablowych serii T18, śrub lub nitów (sztyldy HC06 nie posiadają otworów na nity)
- Chronią wsuniętą etykietę HFX przed działaniem promieniowania UV, wilgocią, zabrudzeniami i uszkodzeniem
- Sztyldy Helafix HC są dostarczane w odcinkach o określonej długości z przygotowanymi otworami na nity (sztyldy nośne HC06 nie mają otworów na nity)
- Sztyldy Helafix HCR są dostarczane w formie ciągłej, na rolce i można je przyciąć na odpowiedni wymiar za pomocą narzędzia HCT
- Etykiety Helafix HFX pasują do sztyldów HC i HCR




Uniwersalny system oznaczeń - Helafix HC i HCR.

MATERIAŁ	Polietylen odporny na UV (PEUV)
Temp. pracy	-60°C do +65°C
Klasa palności	UL 94 HB
Właściwości chemiczne materiału	Odporność na działanie promieniowania UV, wody i różnych rozpuszczalników.

HF ✓

RoHS ✓

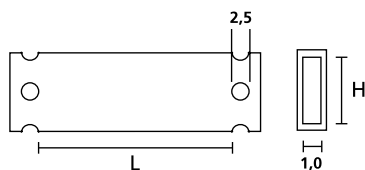

TYP	Dł. (L)	Wys. (H)	Ilość w rolce	Ilość w opak.	Zalecana etykieta	Typ narzędzia	Nr art.
HC06-17	17,5	7,0	-	50 szt.	-	-	525-07173
HC09-17	17,5	10,0	-	50 szt.	HFX9-17P	-	525-10173
HC12-17	17,5	13,0	-	50 szt.	-	-	525-13173
HC06-35	35,0	7,0	-	50 szt.	-	-	525-07353
HC09-35	35,0	10,0	-	50 szt.	HFX9-35P	-	525-10353
HC12-35	35,0	13,0	-	50 szt.	HFX12-35P	-	525-13353
HC18-35	35,0	19,0	-	50 szt.	-	-	525-19353
HC09-52	52,0	10,0	-	50 szt.	HFX9-52P	-	525-10523
HC12-52	52,0	13,0	-	50 szt.	HFX12-52P	-	525-13523
HC18-52	52,0	19,0	-	50 szt.	-	-	525-19523
HC24-52	52,0	25,0	-	50 szt.	-	-	525-25523
HC12-70	70,0	13,0	-	50 szt.	-	-	525-13703
HC18-70	70,0	19,0	-	50 szt.	-	-	525-19703
HC24-70	70,0	25,0	-	50 szt.	-	-	525-25703
HCR06	-	7,0	25 m	25 m	-	-	525-07003
HCR09	-	10,0	25 m	25 m	HFX9	50	525-10003
HCR12	-	13,0	25 m	25 m	HFX12	51	525-13003
HCR18	-	19,0	25 m	25 m	-	-	525-19003
HCR24	-	25,0	25 m	25 m	-	-	525-25003

Zalecane narzędzia: 50=HCT1, 51=HC. Więcej informacji na temat narzędzi dostępnych jest w rozdziale Narzędzia montażowe, str. 572.

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje pakowania.